


# ROLLO SONESSE 40 IO 3/30



L'azionamento Sonesse 40 io è un motore universalmente applicabile specifico per applicazioni interne. Azionamento con ricevitore radio integrato per sistema radio IO interattivo con feedback, freno, ingranaggio planetario e interruttore di protezione termica integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

## DATI TECNICI

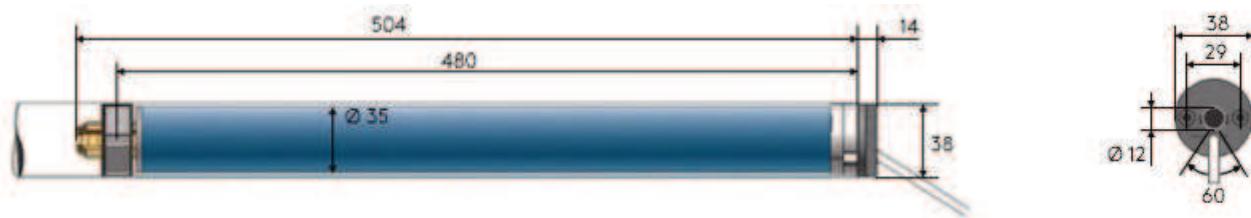


Produttore	SOMFY
Alimentazione	230 V AC
Potenza	95 W
Consumo di energia	440 mA
Coppia di serraggio	3 Nm
Giri / min	30
Max. giri	250
Max. Ciclo di lavoro	4 min
Volume	44 dB
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C

Classe di protezione	IP 31
Classe di protezione	II
Cavo di rete	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Peso	1225 g
Sistema radio	SOMFY IO
Frequenza radio	868-870 MHz
Numero di articolo	1813

## FUNK


### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO




### ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

### SCHEMA DI CABLAGGIO



### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter (L1)

! Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.