



# ROLLO SCHERMO 40 UP 4.5/30



L'azionamento plug-in Screen 40 UP 4.5/30 è un motore specifico per applicazioni interne nel settore commerciale. Motore tubolare con condensatore monofase e interruttori di fine posizione integrati sulla testa del motore, sul freno, sull'ingranaggio epicicloidale e sull'interruttore termico integrato.

## DATI TECNICI

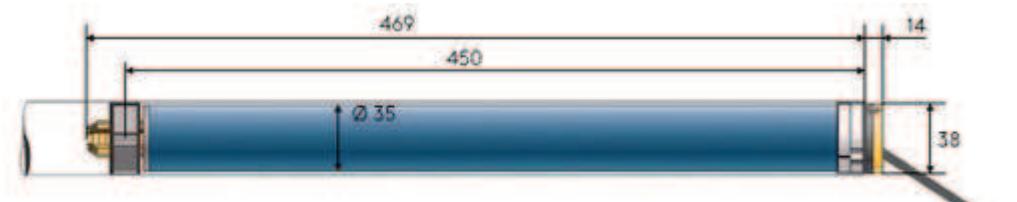


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produttore               | SOMFY              |
| Alimentazione            | 230 V AC           |
| Potenza                  | 110 W              |
| Consumo di energia       | 520 mA             |
| Coppia di serraggio      | 4.5 Nm             |
| Giri / min               | 30                 |
| Max. giri                | 40                 |
| Max. Ciclo di lavoro     | 4 min              |
| Volume                   | 52 dB              |
| Temperatura di esercizio | 0 ° fino a +60 ° C |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Classe di protezione | IP 44  |
| Classe di protezione | II   |
| Cavo di rete         | 1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm² |
| Peso                 | 1070 g   |
| Numero di articolo   | 45.1000  |

## SCHALTER


### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

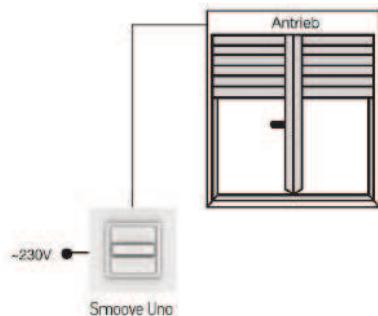


### ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

### SCHEMA DI CABLAGGIO

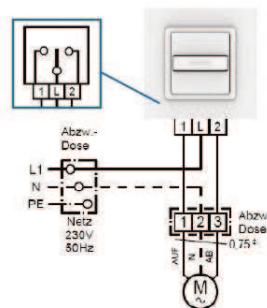

### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi.  
Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.