



ROLETY

SONESSE 40 WT 3/30



Zásuvný pohon Sonesse 40 WT je motor speciálně pro vnitřní použití. Pohon s jednofázovým kondenzátorem a integrovanými koncovými spínači na hlavě motoru, brzdě, planetovém převodu a vestavěném spínači tepelné ochrany. S technologií Sonesse jako standard pro mimořádně tichý provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

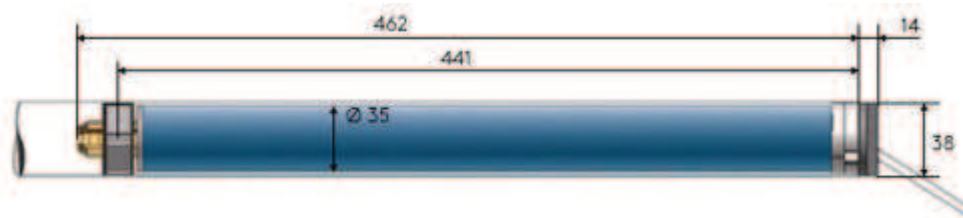


Výrobce	SOMFY
Napájení	230 V AC
Výkon	95 W
Spotřeba energie	440 mA
Točivý moment	3 Nm
Otáčky / min	30
Max. otáčky	40
Max. Pracovní cyklus	5 min
Objem	42 dB
Provozní teplota	0 ° do +60 ° C


Třída ochrany	IP 44
Třída ochrany	II
Síťový kabel	2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm ²
Hmotnost	1130 g
Číslo výrobku	1810

SCHALTER

PRINCIP ČINNOSTI

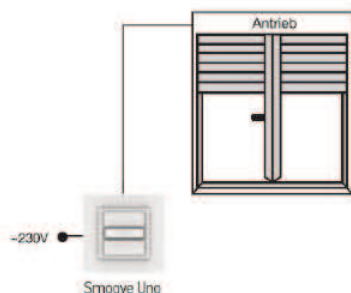

SCHEMA ZAPOJENÍ



VHODNÉ PRO ŘADU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVY KABELŮ MOTORU



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

! Nikdy neovládejte pohony paralelně. Nikdy neovládejte pohony signálem NAHORU a DOLŮ současně. Pauza mezi povelům NAHORU a DOLŮ po dobu nejméně 0,5 sekundy. Instalace v rozsahu 230 V mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.