

ROLETY

KUMULATIVNÍ SADA 28 WT



Trubkový motor Rollup 28 WT je bezúdržbový a lze jej integrovat do nejmenších kompaktních rozměrů hřídele. Snadné programování motoru a zvýšená přesnost vypnutí díky elektronickému nastavení koncové polohy. Flexibilní délka kabelu díky konektoru a prodlužovacímu kabelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Výrobce	SOMFY
Napájení	24 V DC
Spotřeba energie	400 mA
Točivý moment	0.8 Nm
Otáčky / min	30
Max. otáčky	60
Max. Pracovní cyklus	6 min
Objem	57 dB
Provozní teplota	-10 ° do +85 ° C

Třída ochrany	IP 30
Třída ochrany	III
Síťový kabel	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm ²
Hmotnost	260 g
Číslo výrobku	24.5181

SCHALTER

PRINCIP ČINNOSTI





SCHÉMA ZAPOJENÍ

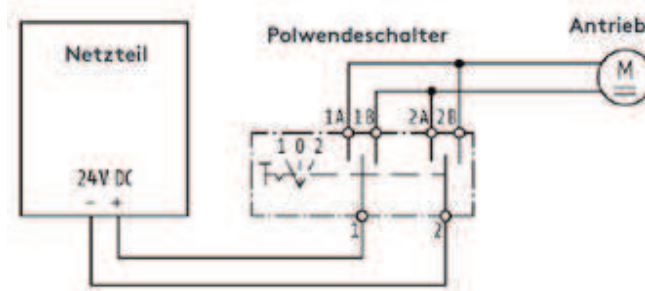

VHODNÉ PRO ŘADU

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVY KABELŮ MOTORU



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2



Směr otáčení závisí na polaritě!