


ROLETY

OBRAZOVKA 40 UP 4.5/30



Zásuvný pohon Screen 40 UP 4.5/30 je motor speciálně pro interiérové aplikace v komerčním sektoru. Trubkový motor s jednofázovým kondenzátorem a integrovanými koncovými spínači polohy na hlavě motoru, brzdě, planetovém převodu a vestavěném tepelném jističi.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Výrobce	SOMFY
Napájení	230 V AC
Výkon	110 W
Spotřeba energie	520 mA
Točivý moment	4.5 Nm
Otáčky / min	30
Max. otáčky	40
Max. Pracovní cyklus	4 min
Objem	52 dB
Provozní teplota	0 ° do +60 ° C

Třída ochrany	IP 44
Třída ochrany	II
Síťový kabel	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm ²
Hmotnost	1070 g
Číslo výrobku	45.1000

SCHALTER

PRINCIP ČINNOSTI


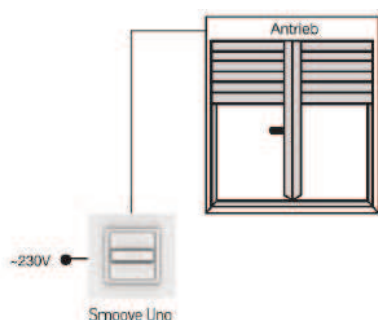



SCHÉMA ZAPOJENÍ



VHODNÉ PRO ŘADU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVY KABELŮ MOTORU



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufichtung 2)

! Nikdy neovládejte pohony paralelně. Nikdy neovládejte pohony signálem NAHORU a DOLŮ současně. Pauza mezi povelům NAHORU a DOLŮ po dobu nejméně 0,5 sekundy. Instalace v rozsahu 230 V mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.