


DUETTE

DU25SVT2



Vyztužený lichoběžníkový systém s ovládáním rukojetí. Systém lze také namontovat vzhůru nohama, tj. závěs se zavírá shora dolů.

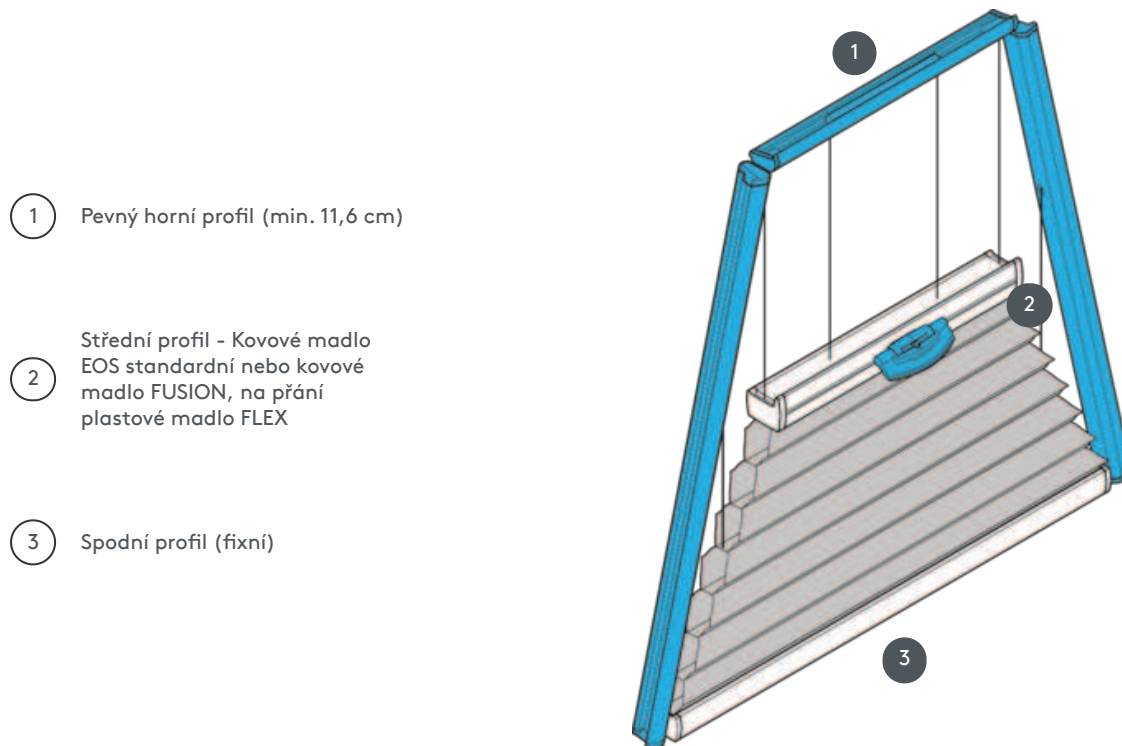

1 Pevný horní profil (min. 11,6 cm)

2 Střední profil - Kovové madlo EOS standardní nebo kovové madlo FUSION, na přání plastové madlo FLEX

3 Spodní profil (fixní)

Způsob montáže

přišroubovaný

min. / max. rozměry

min. základna 15 cm / max. základna 150 cm
min. výška 10 cm / max. výška 220 cm
max. plocha 3 m²

Ovládání

pomocí úchytů na posuvných lištách

barva látky

dle aktuální kolekce