

DUETTE

DU25PLVT2




Páskovaný lichoběžníkový stropní systém vodorovně nebo pod úhlem s ovládáním rukojetí. Systém lze také namontovat vzhůru nohama, tj. závěs se zavírá shora dolů.

1 Pevný horní profil (min. 11,6 cm)

2 ovládací středový profil s plastovým madlem FLEX

3 Spodní profil (fixní)

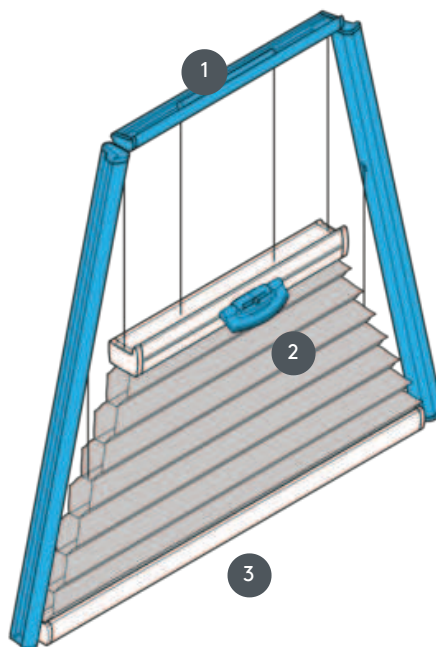

Způsob montáže

volitelně šroubované nebo s montážním profilem

min. / max. rozměry

min. šířka 15 cm / max. šířka 150 cm
min. výška 10 cm / max. výška 260 cm

Ovládání

ovládací profil s plastovým madlem FLEX

barva látky

dle aktuální kolekce