



ROLLO

SONESSE 40 RTS 3/30



Der Einsteckantrieb Sonesse 40 RTS ist ein Motor speziell für Innenraumanwendungen. Antrieb mit Einphasen-Kondensator und integriertem RTS-Funkempfänger, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmem Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

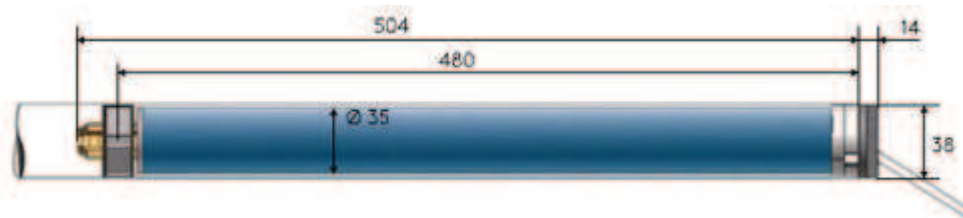


Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	95 W
Stromaufnahme	440 mA
Drehmoment	3 Nm
Umdrehungen / min	30
Max. Umdrehungen	250
Max. Einschaltdauer	5 min
Lautstärke	42 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +60 ° C


Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Netzkabel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm ²
Gewicht	1230 g
Funksystem	SOMFY RTS
Funkfrequenz	433,42 MHz
Artikelnummer	1811

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

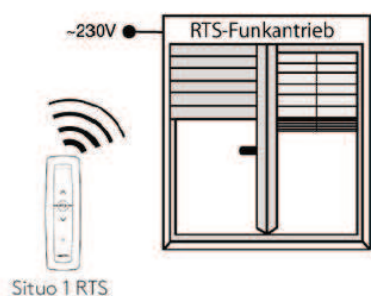

ANSCHLUSSPLAN



PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELKARO-L, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.