

ROLLO GLRO-KK




Glasleisten-Rollo mit Kettenzug für die Montage in die Glasleiste, mit Aluminiumkassette und Seitenführungsschienen.

(1) Aluminium Kassette

(2) Bedienung mit Kettenzug,
Bedienung wahlweise links oder
rechts

(3) Aluminium Unterleiste in weiß
(RAL 9016) matt oder
Aluminium grau (RAL 7035)
matt

(4) Seitenführungsschienen in weiß
(RAL 9016) matt oder
Aluminium grau (RAL 7035)
matt

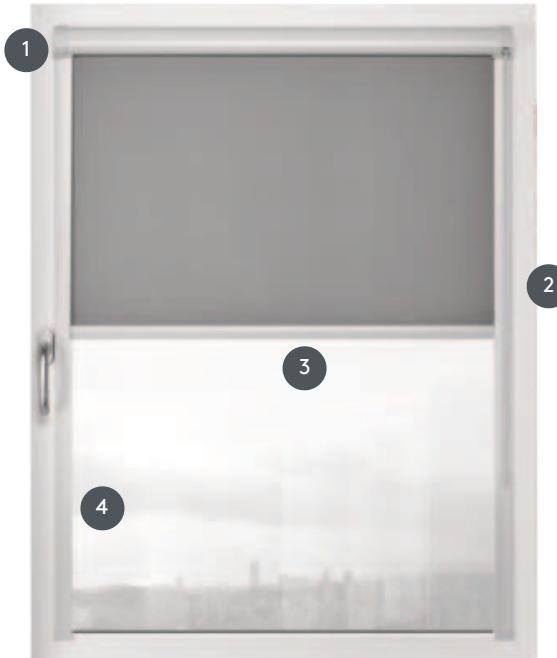

Montage

in die gerade bzw. leicht
schräge (max. 25°)
Glasleiste

min./max. Maße

min. Breite 30 cm / max.
Breite 140 cm
max. Höhe 250 cm (speziell
gekennzeichnete Stoffe
max. 180 cm)

Wellendurchmesser

20 mm

Bedienung

mittels Kettenzug links oder
rechts, kindersicheres Getriebe