

# ALUSCHIENEN HM105 INLINE



Einputzschiene zum Montieren auf Betondecken oder in abgehängten Decken und anschließendem Einputzen



## Montage

---

Decke

## max. Vorhanggewicht

---

5 kg

## Schienenfarben

---

weiß (RAL 9016)  
alu natur eloxiert

## Extras

---

Biegung (runde Retoure,  
Rundbogen, Sonderbiegung)

Gehrung

## Gut zu wissen

---

Schiene einläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 4  
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 4  
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

## Querschnitt

---

# ALUSCHIENE




HM105 INLINE  
EINPUTZSCHIENE



# HM105 INLINE

## EINPUTZSCHIENE

Querschnitt  
M 1:1




### Produktmerkmale

- Einputzschiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage auf Betondecken oder in abgehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton, etc. und anschließendem Einputzen
- Schiene ein- oder zweiläufig, in weiß RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Ausklinkung für Feststeller einseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene mit Laufschieneband (Art. Nr. HM105), Klick-Deckenträger mit Stift (Art. Nr. HM11050), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
  - bei einläufiger Montage mit Unterlagsscheiben in drei verschiedenen Stärken (1 mm Art. Nr. HM11056, 2 mm Art. Nr. HM11057, 5 mm Art. Nr. HM11060)
  - bei zweiläufiger Montage mit 2-Lauf-Adapter (Art. Nr. HM11020) und Unterlagsscheiben in vier verschiedenen Stärken (1 mm Art. Nr. HM11021, 2 mm Art. Nr. HM11022, 3 mm Art. Nr. HM11023, 5 mm Art. Nr. HM11025)
- Auf Wunsch mit Click-Gleiter (Art. Nr. 4822), Click-Gleiter mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleiter Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleiter Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klaxi-Drehgleiter (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleiter mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- runde Retouren, Rundbogen und Sonderbiegung laut Skizze gegen Aufzahlung




### Montage auf Betondecke




Laufschieneband (wird nach dem Gipsen im halbfeuchten Zustand entfernt)


### Klick-Deckenträger mit Stift Art. Nr. HM11050




### 2-Lauf-Adapter Art. Nr. HM11020 und Klick-Deckenträger Art. Nr. HM11050

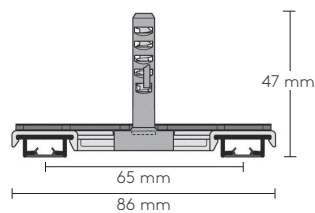

### Montage an abgehängte Decken

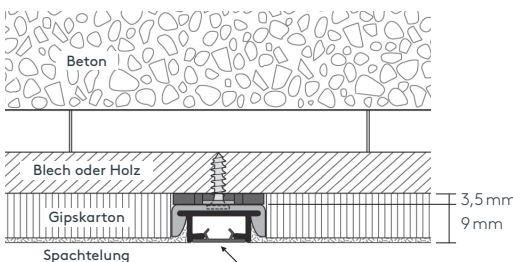

Laufschieneband (wird nach dem Gipsen im halbfeuchten Zustand entfernt)



Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten

Optional  
Kreuzschrauben  
4,5x40 mm rostfrei  
Art. Nr.4550


# HM105 INLINE

## EINPUTZSCHIENE


### einläufig:

#### • Deckenmontage DM

Klick-Deckenträger HM11050

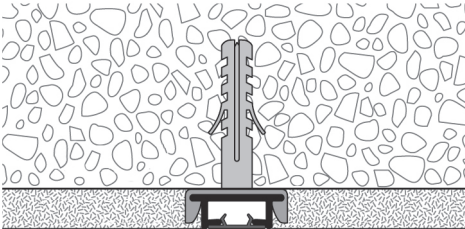

Unterlagsscheiben einläufig werden zum Ausgleich allfälliger Deckenunebenheiten mitgeliefert.  
Empfohlener Wandabstand 5 cm bis Laufmitte.




Art. Nr. HM11056 1 mm  
Art. Nr. HM11057 2 mm  
Art. Nr. HM11060 5 mm


### zweiläufig:

#### • Deckenmontage DZ

2-Lauf-Adapter HM11020 mit  
Klick-Deckenträger HM11050


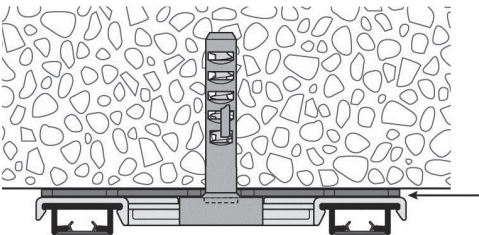


Unterlagsscheiben zweiläufig werden zum Ausgleich allfälliger Deckenunebenheiten mitgeliefert.  
Empfohlener Wandabstand 5 cm bis Laufmitte.

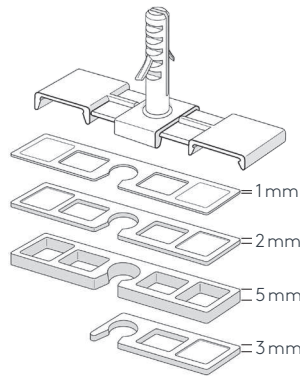

Art. Nr. HM11021 1 mm  
Art. Nr. HM11022 2 mm  
Art. Nr. HM11023 3 mm  
Art. Nr. HM11025 5 mm

### Maßanleitung

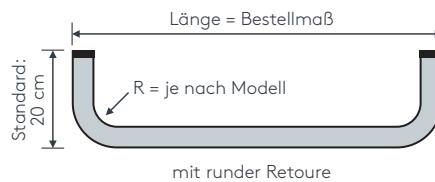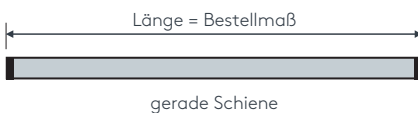

**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

# Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>4537</p> <p>4538</p>	<p><b>Runde Retoure (bis 30 cm)</b> Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel</p> <p>runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.</p>
	4540	<p><b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen</p> <p>per Bogen</p>
	4541	<p><b>Rundbogen zweiläufig</b> = 2 Stk. einläufige Schienen</p> <p>Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen</p>
o. Abb.	HM 951054	<p><b>Sonderbiegung</b> lt. Schablone bzw. größere Radien</p>
	6499	<p><b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)</p> <p>per Gehrung (zwei Schnitte)</p>

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>HM105STG</p> <p>HM105 STGABG</p>	<p><b>Profil HM105 INLINE</b> Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, mit Laufschtz- band, ohne Zubehör</p> <p>Lagerlänge 6 m, per lfm</p> <p>abgelängt nach Maß, per lfm</p>
	HM11003	<p><b>Profilverbinder HM105 INLINE</b> Federstahl</p> <p>per Stk.</p>
	HM11050	<p><b>Deckenträger HM105 INLINE</b> Kunststoff, grau mit Stift für Montage</p> <p>per Stk.</p>
	HM11020	<p><b>2-Lauf-Adapter</b> Kunststoff, weiß</p> <p>per Stk.</p>



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß