

ALUSCHIENEN HM105 INLINE



Einputzschiene zum Montieren auf Betondecken oder in abgehängten Decken und anschließendem Einputzen




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016) alu natur eloxiert	8 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

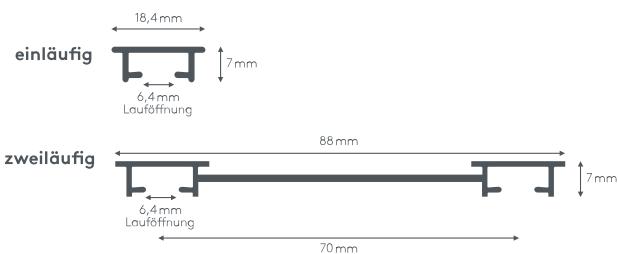

ALUSCHIENE



HM105 INLINE EINPUTZSCHIENE



HM105 INLINE

EINPUTZSCHIENE


Produktmerkmale

- Einputzschiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage auf Betondecken oder in abgehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton, etc. und anschließendem Einputzen
- Schiene ein- oder zweiläufig, in weiß RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Ausklinkung für Feststeller einseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene mit Laufschutzband (Art. Nr. HM105), Klick-Deckenträger mit Stift (Art. Nr. HM11050), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
 - bei einläufiger Montage mit Unterlagsscheiben in drei verschiedenen Stärken (1 mm Art. Nr. HM11056, 2 mm Art. Nr. HM11057, 5 mm Art. Nr. HM11060)
 - bei zweiläufiger Montage mit 2-Laufen-Adapter (Art. Nr. HM11020) und Unterlagsscheiben in vier verschiedenen Stärken (1 mm Art. Nr. HM11021, 2 mm Art. Nr. HM11022, 3 mm Art. Nr. HM11023, 5 mm Art. Nr. HM11025)
- Auf Wunsch mit Click-Gleiter (Art. Nr. 4822), Click-Gleiter mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleiter Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleiter Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixix-Drehgleiter (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleiter mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- runde Retouren, Rundbogen und Sonderbiegung laut Skizze gegen Aufzahlung


**Querschnitt
M 1:1**




Montage auf Betondecke





**Klick-Deckenträger
mit Stift
Art. Nr. HM11050**



**2-Laufen-Adapter
Art. Nr. HM11020 und
Klick-Deckenträger
Art. Nr. HM11050**



Montage an abgehängte Decken

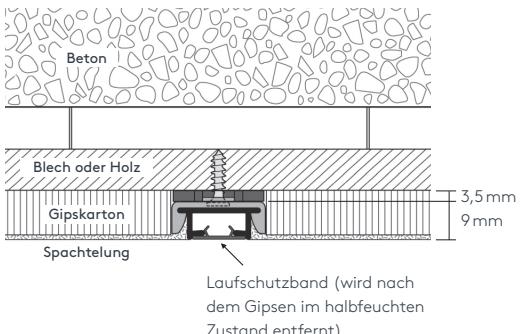

Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten


Optional
Kreuzschrauben
4,5x40 mm rostfrei
Art. Nr. 4550

HM105 INLINE EINPUTZSCHIENE


einläufig:

• Deckenmontage DM

Klick-Deckenträger HM11050

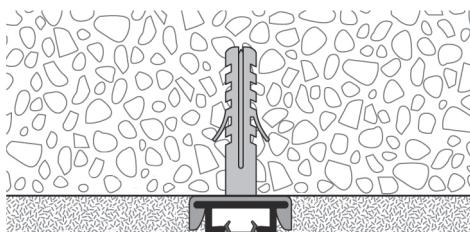

Unterlagsscheiben einläufig werden zum Ausgleich allfälliger Deckenunebenheiten mitgeliefert.
Empfohlener Wandabstand 5 cm bis Laufmitte.



Art. Nr. HM11056 1 mm


Art. Nr. HM11057 2 mm

Art. Nr. HM11060 5 mm


zweiläufig:

• Deckenmontage DZ

2-Lauf-Adapter HM11020 mit
Klick-Deckenträger HM11050

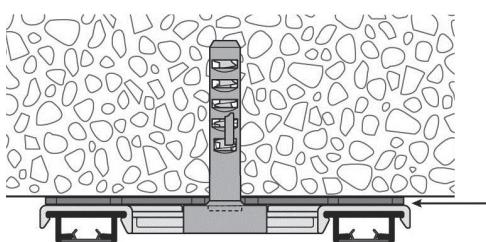

Unterlagsscheiben zweiläufig werden zum Ausgleich allfälliger Deckenunebenheiten mitgeliefert.
Empfohlener Wandabstand 5 cm bis Laufmitte.

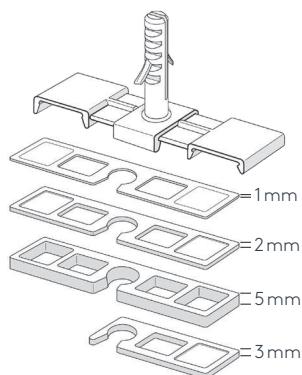

Art. Nr. HM11021 1 mm

Art. Nr. HM11022 2 mm


Art. Nr. HM11023 3 mm

Art. Nr. HM11025 5 mm

Maßanleitung



gerade Schiene

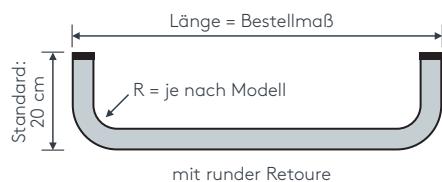




mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
 	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
 	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
 	4541	Rundbogen zweiläufig = 2 Stk. einläufige Schienen Standardinnenradius R = 8 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
o. Abb.	HM 951054	Sonderbiegung lt. Schablone bzw. größere Radien
 	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
	HM105STG	Profil HM105 INLINE Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, mit Laufschutzband, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM11003	Profilverbinder HM105 INLINE Federstahl per Stk.
	HM11050	Deckenträger HM105 INLINE Kunststoff, grau mit Stift für Montage per Stk.
	HM11020	2-Lauf-Adapter Kunststoff, weiß per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß