

ALUSCHIENEN

861 METRO



Universelle Objektschiene einläufig, auch mit Liftschleuse möglich




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
abgehängte Decke	15 kg	weiß (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	keine Biegung möglich

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt

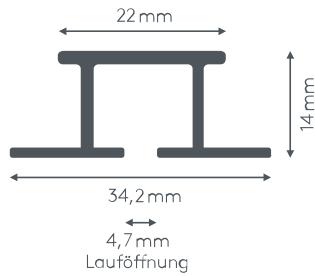

ALUSCHIENE




861 METRO
OBJEKTSCHIENE



862 METRO

OBJEKTSCHIENE

**Querschnitt
M 1:1**

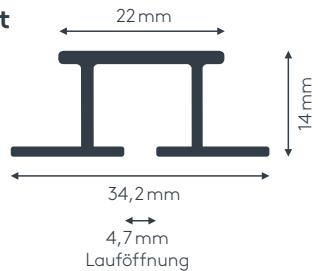

Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage in abgehängte Decken
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich


Maßanleitung



Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlänge abzüglich 1 cm Luft.


• Deckenmontage DM

Träger mit Einhängösen Art. Nr. 8614

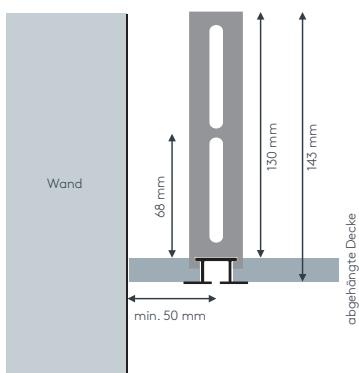

• Deckenmontage DM mit Nischenprofil

Träger mit Einhängösen Art. Nr. 8614 und Nischenprofil Art. Nr. 840STG (siehe Rückseite)

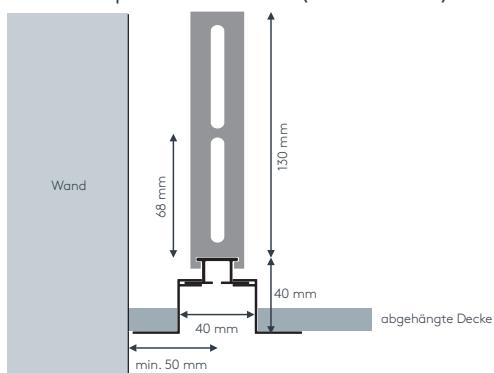

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene und Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614)

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel einseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614), Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)




Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861L/1




- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614), Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)



Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
 <p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
	861STG	Profil 861 METRO Aluminium, weiß RAL 9016, ohne Zubehör ohne Ausklinkung Lagerlänge 6 m, per lfm
	861STG ABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6491	Schleusenstanzung einläufig, ohne Liftschleuse
	6494	Ausklinkung für Verschlussbügeln einläufig, ohne Verschlussbügeln
	840STG	Nischenprofil Aluminium, weiß RAL 9016 beidseitig verwendbar Lagerlänge 6 m, per lfm
	840STG ABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	8613	Profilverbinder 861 METRO Metall, alu per Stk.
	8614	Träger mit Einhängösen Stahl, verzinkt per Stk.
	4720	Verschlussbügel Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	Liftschleuse Kunststoff, reinweiß per Stk.
	LSTB1	Liftstab bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	Liftstab bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß