

ALUSCHIENEN HM20112 SLOT



Schienensystem- Set zum Einbetonieren in eine Betondecke und zusätzlichem Einputzen



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarbe	Biegeradius (Standard)
Decke	8 kg	grau (RAL 7038)	17 cm


Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Anzahl der Klipp-Befestigung HM21067 für 100cm: 5

Schiene 3-SLOT einläufig:
Anzahl der Klipp-Träger HM21068 für 100cm: 4
Anzahl der Gleiter für 100cm: 16

Schiene 6-SLOT einläufig:
Anzahl der Klipp-Träger HM21068 für 100cm: 4
Anzahl der Gleiter für 100cm: 16

Querschnitt

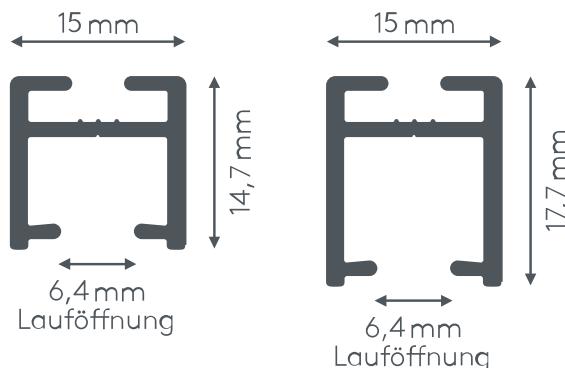

HM20121

HM20123

ALUSCHIENE



HM20112-3 / HM20112-6 SLOT
EINBAUSCHIENE IN BETON
UND EINPUTZSCHIENE




HM20112-3 / HM20112-6 SLOT

EINBAUSCHIENE IN BETON UND EINPUTZSCHIENE

**Querschnitt
M 1:1**


HM20121

15 mm



HM20123

15 mm





Allgemeine Produktmerkmale

- Vorhangschienen-System-Set zum Einbetonieren in Betondecke mit zusätzlicher Putzschicht
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Rundbögen und Sonderbiegungen lt. Skizze gegen Aufzahlung

Besondere Merkmale Garnitur Art. Nr. HM20112

- Vorhangschienen-Set zum Einbetonieren in Betondecke
- Bitte achten Sie darauf, dass je Seite 15 mm Luft (Richtwert für alle 10 Ifm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet
- Lieferumfang: Tragprofil (Art. Nr. HM20120), Betonschutzprofil (Art. Nr. HM20122), Klipp-Befestigung (Art. Nr. HM21067) und Enddeckel (Art. Nr. HM21069)
- Enddeckel verhindert das Eindringen von Betonwasser




Besondere Merkmale Garnitur Art. Nr. HM20112-3

- Einputzschiene für Putzstärkebedarf von 3 mm, geeignet für Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Schiene in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene (Art. Nr. HM20121), Laufschutzbänder (Art. Nr. HM11055), Klipp-Träger (Art. Nr. HM21068), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)

Besondere Merkmale Garnitur Art. Nr. HM20112-6


- Einputzschiene für Putzstärkebedarf von 6 mm, geeignet für Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Schiene in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene (Art. Nr. HM20123), Laufschutzbänder (Art. Nr. HM11055), Klipp-Träger (Art. Nr. HM21068), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixo-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Ab 5 kg Vorhangsgewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen

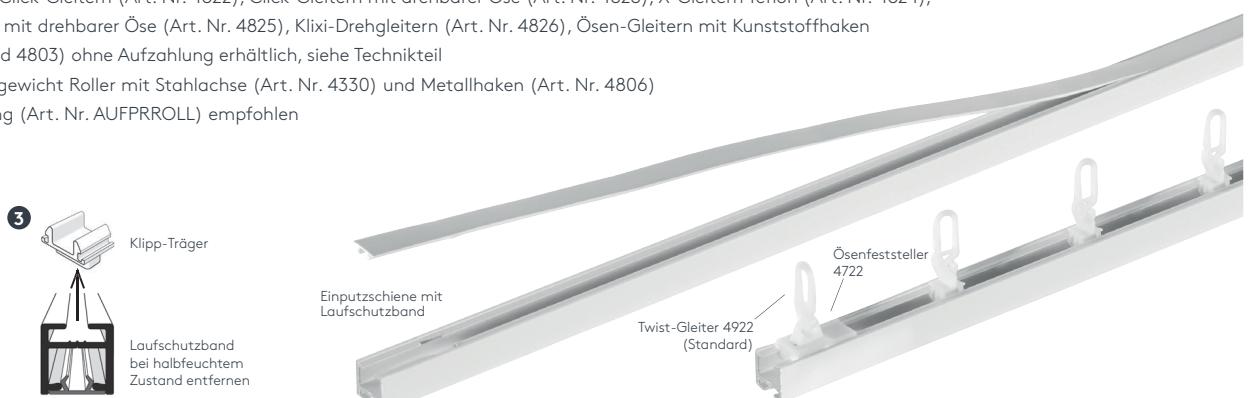

HM20112-3 / HM20112-6 SLOT


EINBAUSCHIENE IN BETON UND EINPUTZSCHIENE

- Einbausituation mit 3 mm Gipsstärke

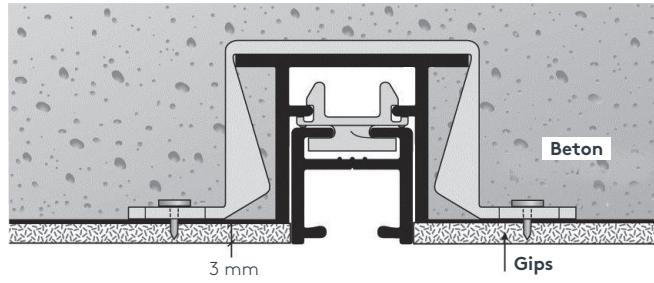

Gips-Stärkebedarf 3 mm mit Profil HM20121STG
Profilhöhe 14,7 mm

- Einbausituation mit 6 mm Gipsstärke

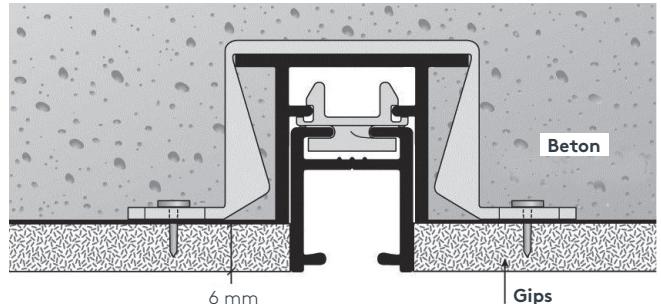

Gips-Stärkebedarf 6 mm mit Profil HM20123STG
Profilhöhe 17,7 mm


Maßanleitung







Schienenlänge = Länge - 4 mm

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innenrundbogen  Außenrundbogen	HM9520121	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 17 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen pro Set (drei Schienen)
o. Abb.	HM9520124	Sonderbiegung lt. Schablone bzw. größere Radien

	Art. Nr.	Bezeichnung
	HM20120STG	Tragprofil Metall, grau Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM20120 STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	HM20122STG	Betonschutzprofil Aluminium, blank Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM20122 STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	HM21069	Enddeckel Kunststoff, für Tragprofil HM20120 per Stk.
 	HM20121STG	Inputzschiene für 3 mm Putz Aluminium, weiß ohne Ausklinkung, mit Laufschutzbahn Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM20121 STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	HM20123STG	Inputzschiene für 6 mm Putz Aluminium, weiß ohne Ausklinkung, mit Laufschutzbahn Lagerlänge 6 m, per lfm
	HM20123 STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	HM21067	Klipp-Befestigung Kunststoff, transparent per Stk.
	HM21068	Klipp-Träger Kunststoff, weiß per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß