

ALUSCHIENEN TP FLEX



Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke



Montage

Gipskartondecke - nur für Trockenbau geeignet
Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt

max. Vorhanggewicht

max. 20 kg pro lfm.

Schienenfarben

Trägerprofil ein- oder zweiläufig in alu natur eloxiert

LED-Abdeckung

besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat.
Der Lichtstreuereffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt.
Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120°C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

TP FLEX

EINBAUPROFIL



Für Vorhang

Für LED Beleuchtung



SAGA klips
Vorhang- & Lichtsysteme

EINBAUPROFIL

FÜR GIPSKARTONDECKEN

Produktmerkmale

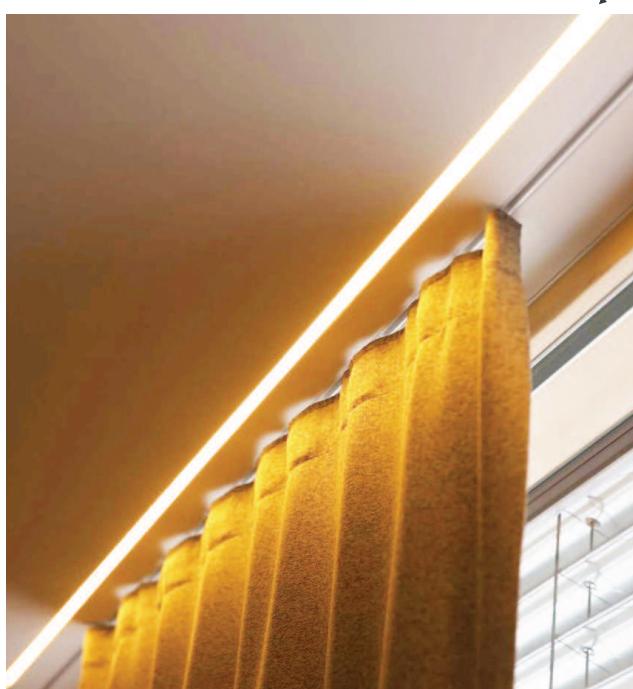
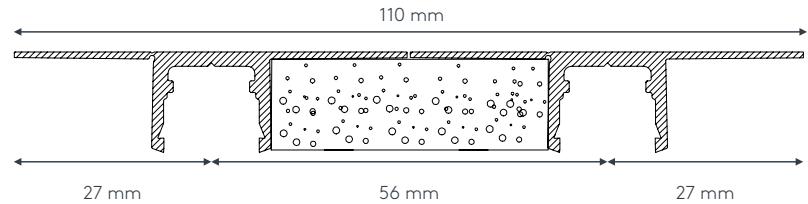
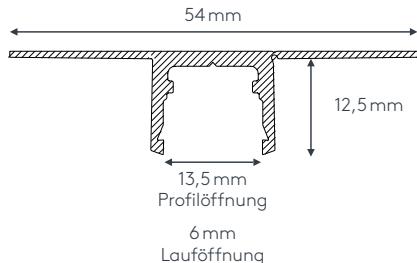
Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke

- Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt
- Trägerprofil ein- oder zweiläufig, in alu natur eloxiert
- optional Kunststofflauf für Vorhang (auf Wunsch mit Ausklinkung, empfohlener Wandabstand 5 cm) oder Lichtschiene
- LED-Abdeckung besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat. Der Lichtstreueffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt.

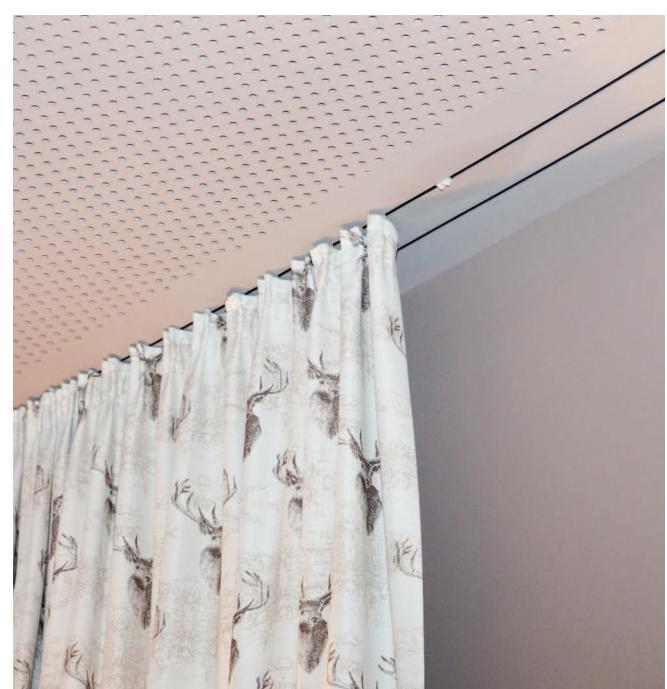
Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120 °C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

Querschnitt

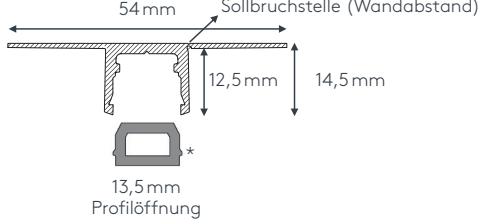
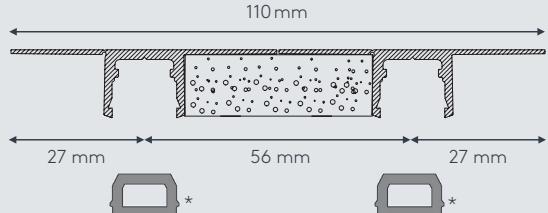
M 1:1










Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit LED-Lichtschiene und Lauf für Vorhangbefestigung
(LED bauseits: Empfehlung min. 120 LED Lichtpunkte pro lfm.)



Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit Kunststoffläufen für Vorhangbefestigung

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|------------------|---|
|  | 661STG 661ABG | Trägerprofil TP Flex einläufig alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt Lagerlänge 3 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm. |
|  | 662STG 662ABG | Trägerprofil TP Flex zweiläufig, feuchtraumgeeignet alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt Lagerlänge 3 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm. |

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|------------------|---|
|  | 660STG 660ABG | Vorhanglauf für Trägerprofil Standard weiß, Sonderfarbe auf Wunsch gegen Aufzahlung € 130,-* pauschal (10 Wochen Lieferzeit) Lagerlänge 4 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm. |
|  | 670STG 670ABG | LED Abdeckprofil für Trägerprofil opal Lagerlänge 2,5 m, per lfm. abgelängt nach Maß, per lfm. |
|  | 6600 | Einfädelhilfe für Lauf 660 weiß per Stk. |
|  | LSTB1 LSTB2 | Liftstab bis Raumhöhe 260 cm per Stk. bis Raumhöhe 300 cm per Stk. |
|  | 4840 | Liftgleiter Kunststoff, weiß Kopf 11x9 mm per 100 Stk. |
|  | 4822 | Click-Gleiter Kunststoff, weiß per 100 Stk. nicht möglich bei Einfädelhilfe |
|  | 6603 | Schienengeverbinder 8 cm (zur Ausrichtung bei der Montage) |
|  | 4430 | Roller Kunststoff, weiß inkl. Faltenlehaken Rolle ø 6 mm per 100 Stk. nicht möglich bei Einfädelhilfe |

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|--|----------|---|
|  | 6605 | Nutstein mit Haken mit M4 Gewinde, Länge 30 mm für Vorhanglauf |
|  | 6604 | Nutstein für Seil für Seilbefestigung Ø 2mm für Vorhanglauf |
|  | 9100-99 | Onda-Gleiterschnur mit Ösengleitern für Innenlauf Gleiterabstand 8 cm per lfm. VPE: 50 lfm nicht möglich bei Einfädelhilfe |
|  | 4722 | Ösenfeststeller Kunststoff, weiß per Stk. |
|  | 4277 | Zwischenfeststeller Kunststoff, weiß mit Metallplatte per Stk. |
|  | 6601 | Rundbogen einläufig 90° eingearbeitet in Gipskartonplatte inkl. Vorhanglauf Radius 20 cm (für LED nicht geeignet) |
|  | 6606 | Eckelement einläufig inkl. Vorhanglauf |
|  | 6607 | Eckelement zweiläufig inkl. Vorhanglauf |



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß