

ALUSCHIENEN 464 RONDO



Abgerundetes Profil für Arztpraxen, Krankenhäuser,
Umkleidekabinen, Werkstätten etc.



Montage

Decke oder Wand

max. Vorhanggewicht

11 kg

Schienenfarben

weiß (RAL 9016)
schwarz (RAL 9005)
alu natur eloxiert
RAL-Sonderlackierung auf
Wunsch (gegen
Aufzahlung)

Biegeradius (Standard)

30 cm

Gut zu wissen

Empfohlene Anzahl der Träger bei 100cm: 2 (Abstand zwischen
den Deckenhängern max. 200cm. Freitragend bis max. 200cm
mit bds. Wandlagern)
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt



ALUSCHIENE




464 RONDO
RAUMTRENNSCHIENE



464 RONDO

RAUMTRENNSCHIENE


Querschnitt
M 1:1




Produktmerkmale

- Stabiles Aluprofil bestens geeignet für schwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage freitragend bis max. 200 cm, abgehängt oder direkt an die Decke
- Universell einsetzbares Raumtrennprofil für Arztpraxen, Krankenhäuser, Umkleidekabinen, Werkstätten, etc.
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör (ohne Montagematerial): Enddeckel (Art. Nr. 4642), Ösengleiter (Art. Nr. 4263) mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4803), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Auf Wunsch mit X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825) oder Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826) ohne Aufzählung erhältlich, siehe Technikteil
- Rundbögen und Horizontalbögen gegen Aufzählung

Maßanleitung



Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

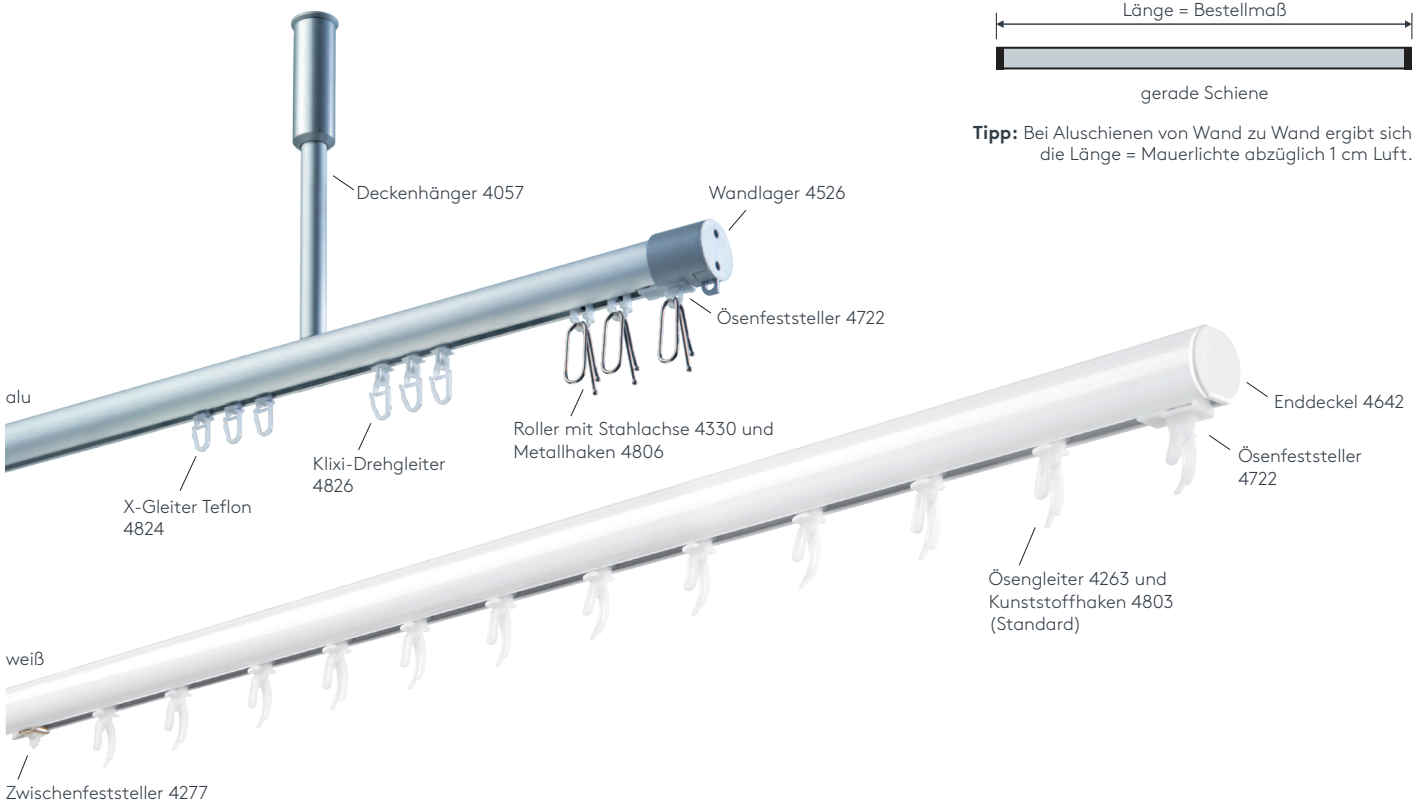


• Deckenmontage

Deckenträger
4055




Deckenträger
4058




• Abgehängte Montage


Mini-Decken-
hänger 4319



Deckenhänger
4057




V-Hänger
4075

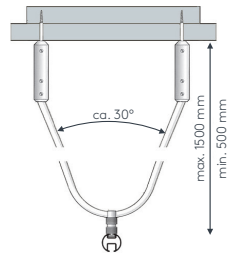


• Seitenmontage

Wandlager
4526





• Wandmontage

Wandträger
4144/6




Anwendungsbeispiele


Umkleieräume, Werkstätten

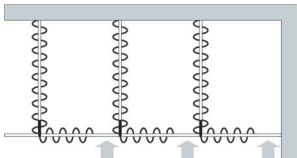

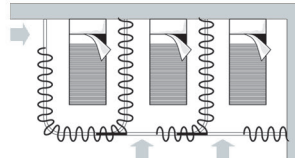

Arztpraxen, Krankenhäuser








Badezimmer und Duschräume



Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 30 cm, 90° Winkel Bitte Skizze beilegen. per Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage

Montagematerial gegen Aufzahlung

	Art. Nr.	Art. Bez.
	4055	Deckenträger einläufig Metall, weiß per Stk.
	4058	Deckenträger zweiläufig Metall, weiß per Stk.
	4056	Mini-Deckenhänger einläufig Metall, weiß oder alu 3 cm per Stk.
	4057	Deckenhänger einläufig Metall, weiß oder alu abgelängt nach Maß von 12–180 cm per 100 cm -/+ je 10 cm
	4075	V-Hänger einläufig Metall, weiß oder alu abgelängt nach Maß von 50–150 cm für seitliche Stabilisierung per 100 cm -/+ je 10 cm
	4526	Wandlager Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
	4640	Wandlager Metall, weiß oder alu Anschraubplatte trägt 8 mm auf per Stk.
	4144/6	Wandträger Metall, weiß oder verzinkt inkl. Nutstein (Art. Nr. 4196) per Stk.

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		Profil 464 RONDO Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör
	464STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	464STG ABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	4065	Profilverbinder 464 RONDO Metall, verzinkt per Stk.
	4642	Enddeckel 464 RONDO Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
	4053	Gehrungs- und T-Verbinder 464 RONDO Kunststoff, weiß oder grau Metall, verzinkt per Set
	4729	Verbindungsbrücke 464 RONDO Metall, weiß oder alu 40 cm lang per Stk.
	4060	Abdeckband Kunststoff, transparent zum Abdecken der oberen Öffnung (verhindert das Eindringen von Staub) per lfm



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß