

ALUSCHIENEN HM20150 OUTSIDE



Robuste Balkon-Schleuderschiene geeignet für den Außenbereich.




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	500g/m ²	weiß (RAL 9016) grau (RAL 7038) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	25 cm

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3
Rolleranzahl bei 100cm: 7

Querschnitt



ALUSCHIENE



HM20150 OUTSIDE
SCHLEUDERSCHIENE
FÜR AUSSENBEREICH

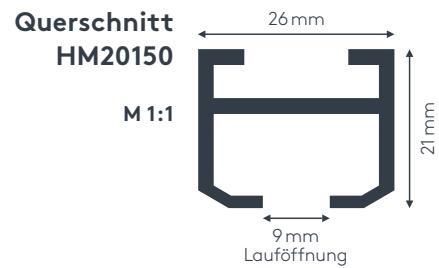


HM20150 OUTSIDE

SCHLEUDERSCHIENE FÜR AUSSENBEREICH

Produktmerkmale

- Balkon-Schleuderschiene geeignet für Vorhänge bis max. 500 g/m² Vorhangsgewicht
- Montage mit Deckenträger auf Sichtbetondecke
- Schiene einläufig, in weiß RAL 9016 oder grau RAL 7038 (100 my einbrennlackiert)
- Auslinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenträger (Art. Nr. HM21206), Enddeckel (Art. Nr. HM21208), Roller mit drehbarer Klemmöhse (Art. Nr. HM21210) und Feststeller (Art. Nr. HM25200)
- Rundbogen ab 17 cm (Standard 90°-Winkel) und Sonderbiegung laut Skizze gegen Aufzahlung



Der Vorhang wird in der Klemmöhse mit der Schraube fixiert.

Maßanleitung

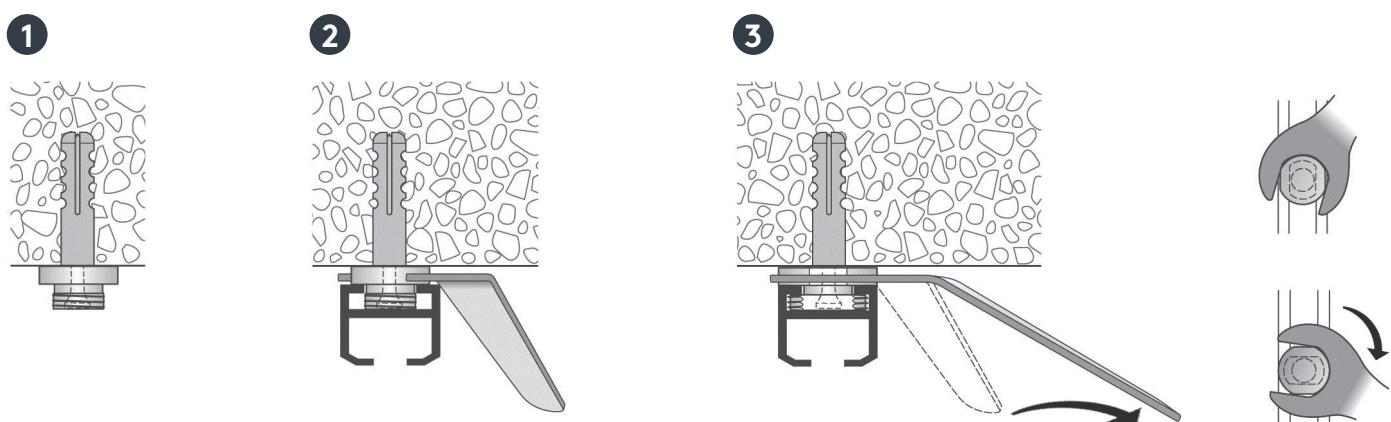


Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

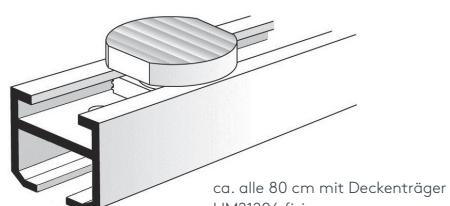
gerade Schiene

Deckenmontage DM, einläufig

Deckenträger HM21206





	Art. Nr.	Art. Bez.
	HM19897	Gabelschlüssel Metall zum Festziehen und Eindrehen des Deckenträgers in der Schiene pro Bestellung wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert (bei Retourgabe erfolgt Gutschrift)






ca. alle 80 cm mit Deckenträger HM21206 fixieren

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
 <p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	HM95201501	<p>Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 17 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen</p> <p>per Bogen</p>
 <p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	HM95201504	<p>Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich</p>
 <p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<p>Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen)</p> <p>per Gehrung (zwei Schnitte)</p>

	Art. Nr.	Bezeichnung
	HM20150 STG	<p>Profil HM20150 OUTSIDE Aluminium, weiß oder grau, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör</p> <p>Lagerlänge 6 m, per lfm</p>
	HM20150 STGABG	<p>abgelängt nach Maß, per lfm</p>
	HM21209	<p>Profilverbinder HM20150 OUTSIDE Metall</p> <p>per Stk.</p>
	HM21208	<p>Enddeckel HM20150 OUTSIDE Metall, weiß oder grau</p> <p>per Stk.</p>
	HM21206	<p>Deckenträger Aluminium, weiß oder grau</p> <p>per Stk.</p>
	HM21210	<p>Roller mit drehbarer Klemmöse Kunststoff, weiß oder grau Rolle Ø 10 mm</p> <p>Der Vorhang wird in der Klemmöse mit der Schraube fixiert.</p> <p>per Stk.</p>
	HM25200	<p>Feststeller Metall</p> <p>per Stk.</p>
	HM19897	<p>Gabelschlüssel Metall zum Festziehen und Eindrehen des Deckenträgers in der Schiene</p> <p>per Stk.</p>



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß