


JALOUSIE J16GLVOU



Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene, Kunststoffteile und Schnüre farblich passend.

1 Drehknopf für Lamellenwendung (lieferbar in weiß oder anthrazit)

2 Bedienungsschiene mit Griff

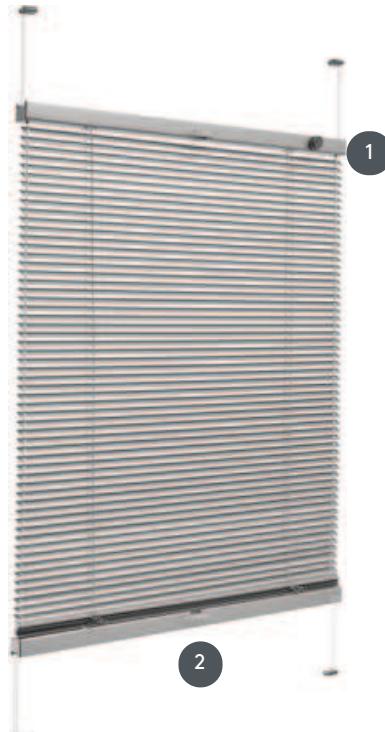

Montage

am Fensterrahmen

in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten

in die Glaslichte mit auskragendem Spannschuh

min. / max. Maße

min. Breite 30,8 cm / max. Breite 120 cm
min. Höhe 40 cm / max. Höhe 200 cm
max. Fläche 2 m²

min. Breite 30,8 cm / max. Breite 133,2 cm
min. Höhe 40 cm / max. Höhe 150 cm
max. Fläche 2 m²

Bedienung

mittels klappbarem Kunststoffgriff und Drehknopf an der Oberleiste

Lamellenfarbe

laut aktueller Kollektion