

ALUSCHIENEN 460 SPEED



Polukružna stropna vodilica, također pogodna za rolo zavjese.



Montaža

Strop

maksimalna težina zavjese

11 kg

Boje vodilica

bjela (RAL 9016)

crna (RAL 9005)

prirodni eloksirani aluminij

RAL posebna boja po želji
(uz doplatu)

Radijus savijanja (standardni)


14 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Poprečni pregled

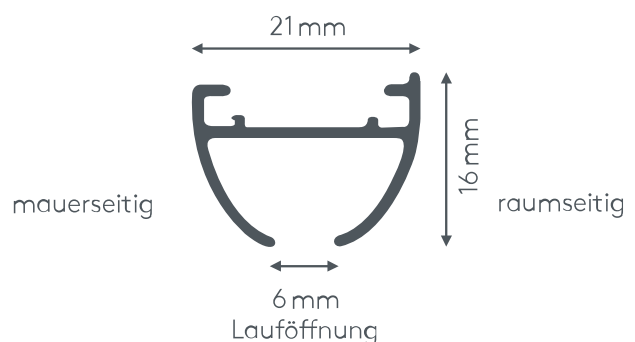

ALUSCHIENE



460 SPEED
SCHLEUDERSCHIENE




460 SPEED

SCHLEUDERSCHIENE

Produktmerkmale


- Halbrunde Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhangsgewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage nur an die Decke – auf Holz- oder Massivdecken
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4510), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 4502)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzählung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzählung möglich

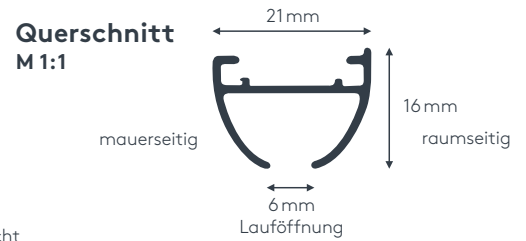

einläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4510

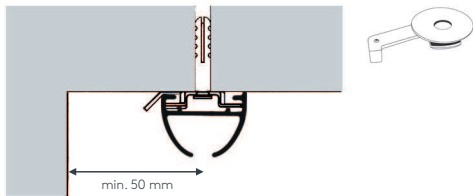



zweiläufig:

• Deckenmontage DM

Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4510

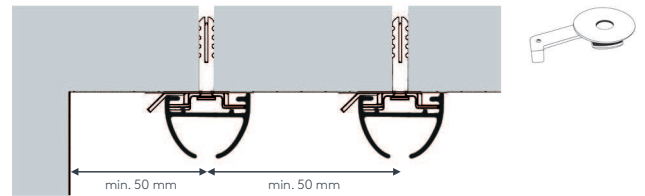

Maßanleitung

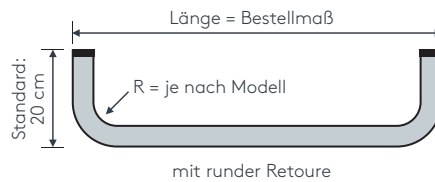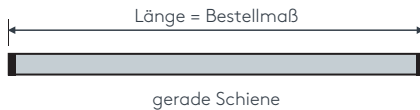

Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	<p>4537 4538</p>	<p>Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel</p> <p>runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.</p>
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	<p>Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen</p> <p>per Bogen</p>
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4541	<p>Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen</p> <p>per 2-lfg. Bogen</p>
	4528	<p>Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien</p> <p>Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage</p>
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	<p>Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 14 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich</p> <p>per Einzelbiegung</p>
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<p>Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)</p> <p>per Gehrung (zwei Schnitte)</p>

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<p>460STG 460STG ABG</p>	<p>Profil 460 SPEED Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör</p> <p>Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm</p>
	4503	<p>Profilverbinder 460 SPEED Metall</p> <p>per Stk.</p>
	4502	<p>Enddeckel 460 SPEED Kunststoff, weiß oder grau</p> <p>per Stk.</p>
	4510	<p>Deckenspanner 460 SPEED Metall, alu</p> <p>per Stk.</p>



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß