

ALUSCHIENEN 422 DISKRET



Niska i vrlo stabilna, privlačan izgled s diskretnim zaobljenjem, nevidljiva montaža na strop.



Montaža

Strop

maksimalna težina zavjese

11 kg

Boje vodilica

bjela (RAL 9016)

crna (RAL 9005)

prirodni eloksirani aluminij

RAL posebna boja po želji
(uz doplatu)

Radius savijanja (standardni)


12 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Poprečni pregled

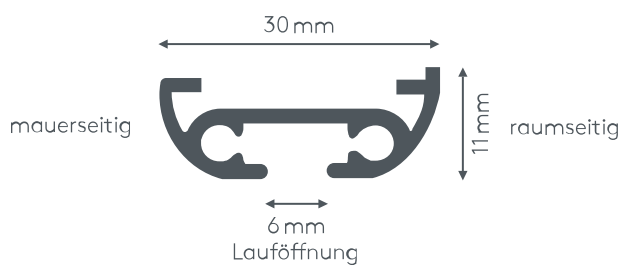

ALUSCHIENE




422 DISKRET
SCHLEUDERSCHIENE



422 DISKRET SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt M 1:1

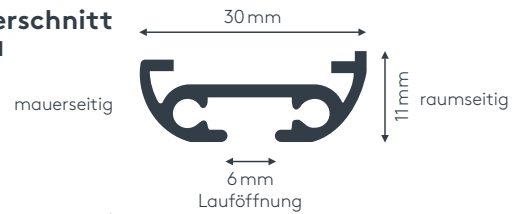


Produktmerkmale

- Flache und sehr stabile Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4481)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161





zweiläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161

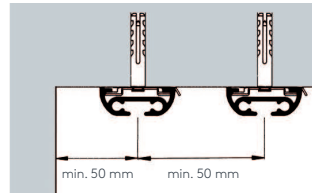




Maßanleitung

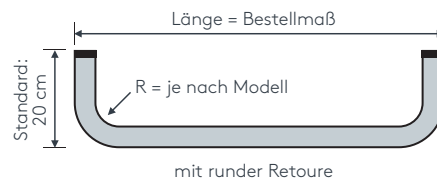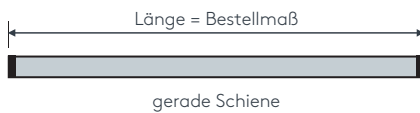





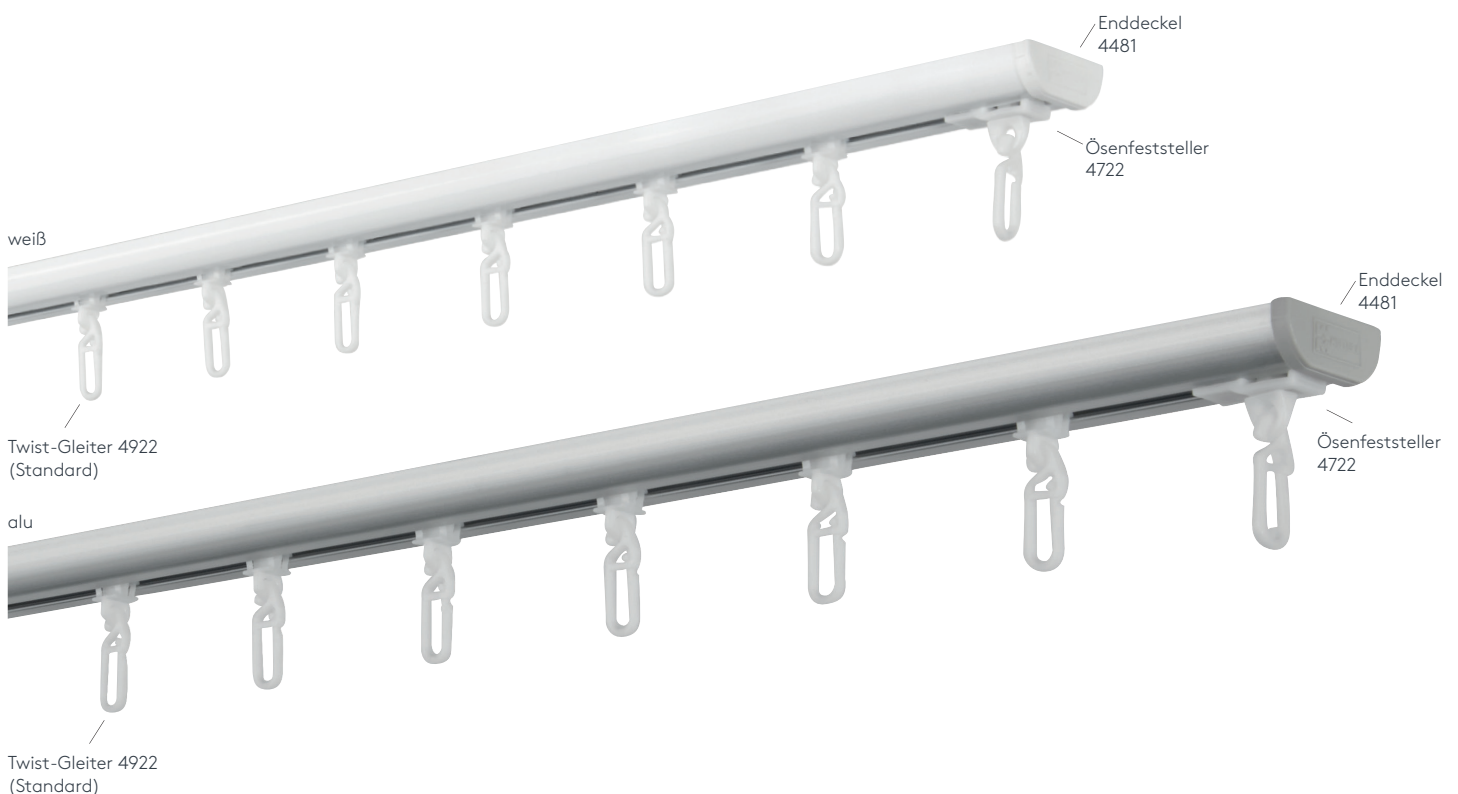Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



Biegungen / Gehrung

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|-------------|---|
|  | 4551 | Vertikalbogen Fenster- und Gewölbekbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage |
|  | 4536 | Bogen für Dachschräge einläufig Standardinnenradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung |
|  Innengehrung Außengehrung | 6499 | Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte) |

Einzelteile

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|--|---|--|
|  | 421STG 421STG ABG | Profil 422 DISKRET Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm |
|  | 4098 | Profilverbinder 422 DISKRET Metall, alu |
|  | 4481 | Enddeckel 422 DISKRET Kunststoff, weiß oder grau |
|  | 4161 | Deckenspanner 422 DISKRET Metall, alu |



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß