


# ROLLO SPDERO-S



A szabadalmaztatott „Softraise” késleltetési technológiának köszönhetően lassú görgős redőnyök (lágy emelés) kialakítású fém kialakítású támaszokkal, alapfelszereltségű rögzítési profillal, optimális könnyű használat.

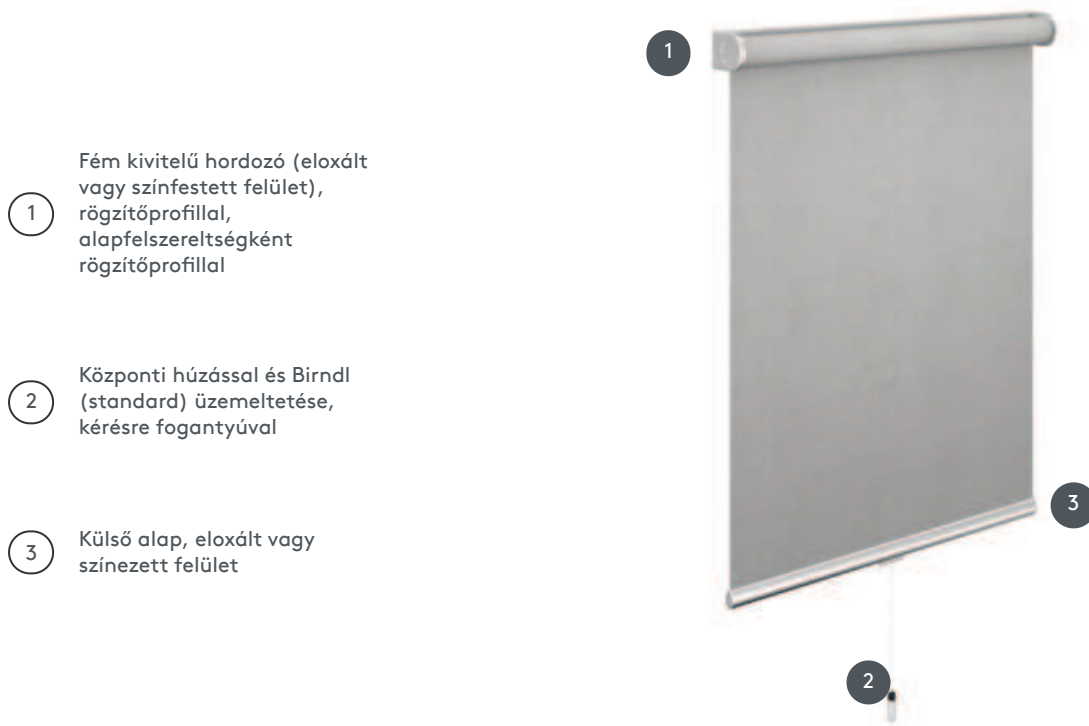

1 Fém kivitelű hordozó (eloxált vagy színezett felület), rögzítőprofil, alapfelszereltségként rögzítőprofil

2 Központi húzással és Birndl (standard) üzemeltetése, kérésre fogantyúval

3 Külső alap, eloxált vagy színezett felület

## összhangban

mennyezet vagy fal

## min. /max. méretek

min. szélesség 57 cm/max. szélesség 220 cm  
max. magasság 250 cm  
max. terület 5,5 m<sup>2</sup>

## tengely átmérője

31mm

## pincér

központi húzással (standard Birndl vagy fogantyú), gyengéd fékezéssel indításkor és fokozatmentes reteszeléssel