


PLISSEE

PL20SVT2



SVT2 redős redőny, feszített, fogantyúval. Rögzített feszítőkábelek - a rendszer fejfelé is felszerelhető (a függőny felülről lefelé záródik)

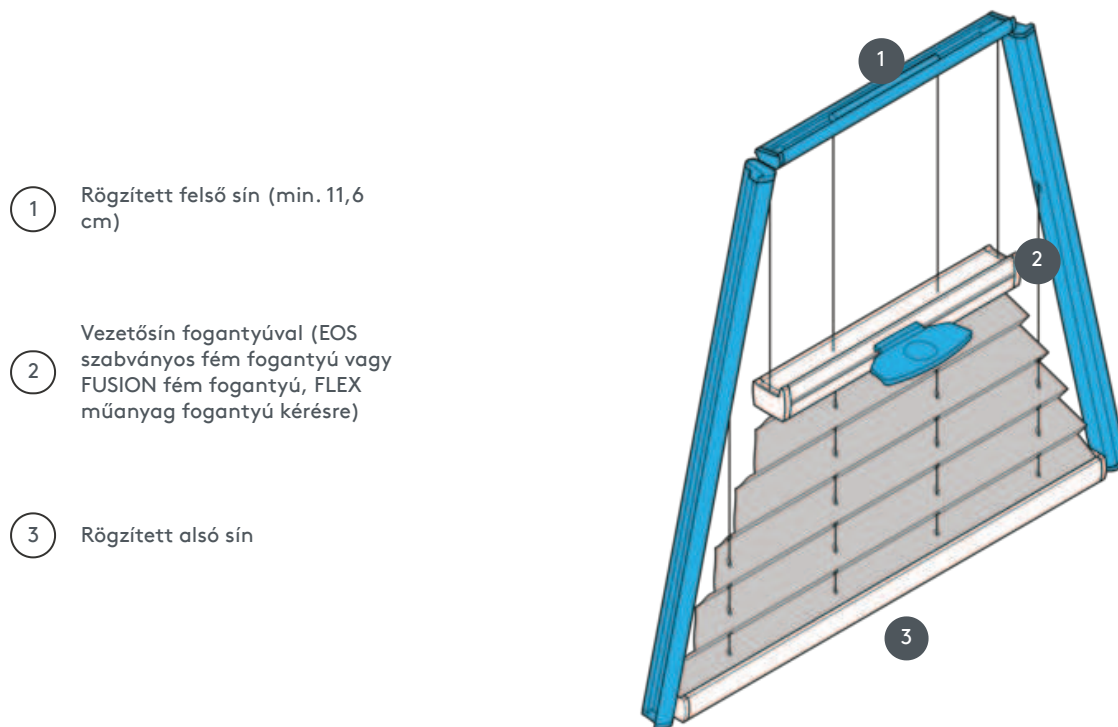

- 1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
- 2 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
- 3 Rögzített alsó sín

szereelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. kiindulási érték 40 cm/max. alapvonal 150 cm Maximális magasságméretek: min. magasság 10 cm/max. magasság 250 cm max. terület 5,0 m ²	fogantyúk használata a kezelősíneken	A legújabb gyűjtemény szerint