

PLISSEE


PL20GV2



GV típusú redős redőny fogantyúval működtetett - 5°-35° szög (a függőny lefelé irányítható), nem szerelhető fejjel lefelé

1 felső vezérlősín (lefelé irányítható)

2 alsó vezérlősín

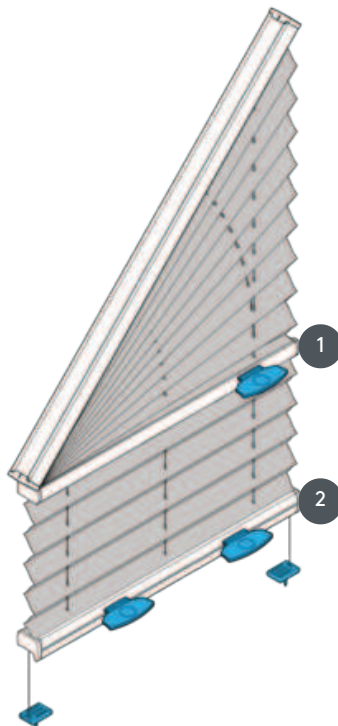

szerelési típus

csavart

min./max. méretek

Min. ferde oldal: 30 cm /
Max. ferde oldal: 120 cm
Min. magasság: 30 cm /
Max. magasság: 220 cm
Max. dőlésszög: 35°
Max. felület: 3,0 m²
**Oromablakok esetén
minden esetben a szabad
nyílásméretet kell megadni
(kivéve az ablakszárnyra
vagy falra történő
szerelést).**

pincér

Kezelés az alsó síneken
elhelyezett
kezelőfogantyúkkal

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint