



ROLLO

SONESSE 40 RTS 3/30



L'azionamento plug-in Sonesse 40 RTS è un motore specifico per applicazioni interne. Azionamento con condensatore monofase e ricevitore radio RTS integrato, freno, ingranaggio epicicloidale e interruttore termico integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

DATI TECNICI

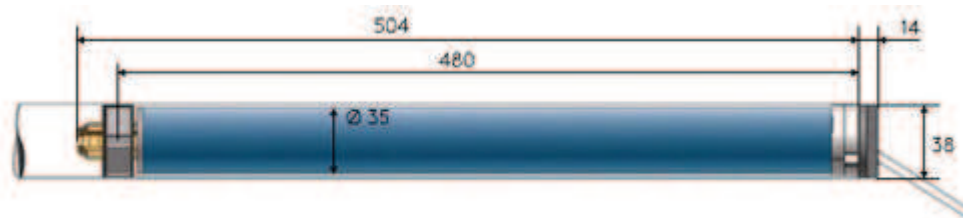


Produttore	SOMFY
Alimentazione	230 V AC
Potenza	95 W
Consumo di energia	440 mA
Coppia di serraggio	3 Nm
Giri / min	30
Max. giri	250
Max. Ciclo di lavoro	5 min
Volume	42 dB
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C


Classe di protezione	IP 44
Classe di protezione	II
Cavo di rete	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm ²
Peso	1230 g
Sistema radio	SOMFY RTS
Frequenza radio	433,42 MHz
Numero di articolo	1811

FUNK

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

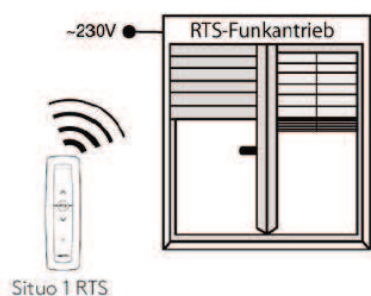

SCHEMA DI CABLAGGIO



ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELKARO-L, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.