

# ROLLO SONESSE 40 WT 6/20




L'azionamento plug-in Sonesse 40 WT è un motore specifico per applicazioni interne. Azionamento con condensatore monofase e finecorsa integrati sulla testa del motore, sul freno, sull'ingranaggio epicicloidale e sull'interruttore di protezione termica integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

## DATI TECNICI

	Produttore	SOMFY	Classe di protezione	IP 44
Alimentazione	230 V AC	Classe di protezione	II	
Potenza	120 W	Cavo di rete	2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Consumo di energia	550 mA	Peso	1250 g	
Coppia di serraggio	6 Nm	Numero di articolo	24.1549	
Giri / min	20			
Max. giri	40			
Max. Ciclo di lavoro	5 min			
Volume	45 dB			
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C			

## SCHALTER

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

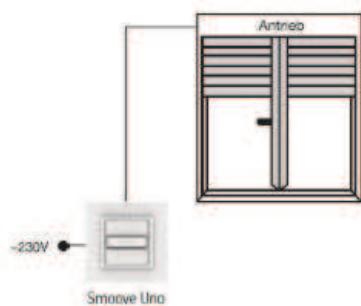


### ADATTO PER LA SERIE


ELRO-M, ELDERO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi.  
Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.

### SCHEMA DI CABLAGGIO



### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)