

ROLLO SONESSE 40 RTS 6/20




L'azionamento plug-in Sonesse 40 RTS è un motore specifico per applicazioni interne. Azionamento con condensatore monofase e ricevitore radio RTS integrato, freno, ingranaggio epicicloidale e interruttore termico integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--|
| | |
| Produttore | SOMFY |
| Alimentazione | 230 V AC |
| Potenza | 120 W |
| Consumo di energia | 550 mA |
| Coppia di serraggio | 6 Nm |
| Giri / min | 20 |
| Max. giri | 250 |
| Max. Ciclo di lavoro | 5 min |
| Volume | 45 dB |
| Temperatura di esercizio | 0 ° fino a +60 ° C |
| Classe di protezione | IP 44 |
| Classe di protezione | II |
| Cavo di rete | 3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2x0,75 mm ² |
| Peso | 1250 g |
| Sistema radio | SOMFY RTS |
| Frequenza radio | 433,42 MHz |
| Numero di articolo | 24.1578 |

FUNK


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

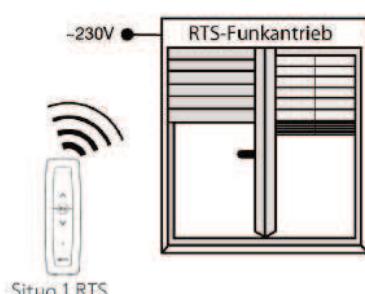


ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

SCHEMA DI CABLAGGIO

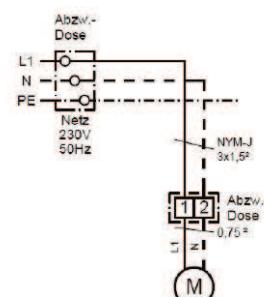

COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)



Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.