

ROLLO VESTAMATIC 230 V




L'azionamento plug-in VL-MM-230-35Q/6nm è un motore tubolare esente da manutenzione con finecorsa meccanici integrati, freno, ingranaggio epicicloidale a funzionamento regolare e interruttore di protezione termica.

DATI TECNICI


	Prodotto	Vestamatic	
Alimentazione	230 V AC	Classe di protezione	IP 44
Potenza	154 W	Cavo di rete	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm ²
Consumo di energia	670 mA	Peso	1500 g
Coppia di serraggio	6 Nm	Numero di articolo	24.9080
Giri / min	28		
Max. giri	30		
Max. Ciclo di lavoro	4 min		

SCHALTER

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

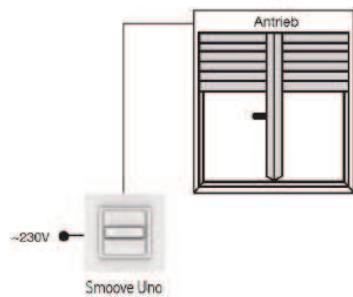


SCHEMA DI CABLAGGIO

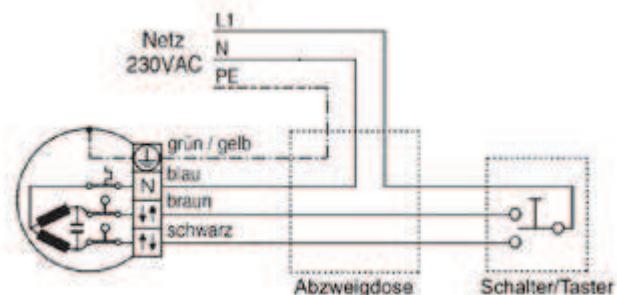

ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Phase 1
Schwarz = Phase 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi. Le installazioni nell'intervallo 230 V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.