

ROLLO ELKARO-S




Tenda a rullo motorizzata con cassonetto 73 x 68 mm e aletta di chiusura, montaggio con staffa universale, motorizzazione a scelta (24V o batteria).

1 cassetta in alluminio e sportello di ispezione, assemblaggio con supporto universale

2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro

3 Battiscopa esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero, battiscopa rivestita in tessuto su richiesta

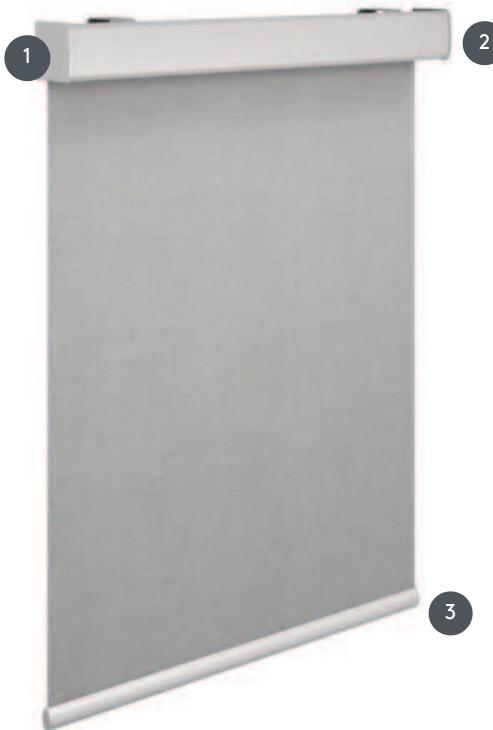

rimontaggio

soffitto o parete

min. /dimensioni massime

larghezza minima 64 cm (a seconda del motore anche 60 cm e 40 cm) /larghezza massima 200 cm

altezza massima 260 cm

superficie massima 5,2 m²

diametro dell''albero

31 mm

cameriere

Motorizzazione a scelta (24V o batteria)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014