

# ALUSCHIENEN 417 BASIC



Linee enfatizzate grazie al profilo liscio alto 22 mm, elevata stabilità



## Montaggio

---

Soffitto o parete

## Peso massimo della tenda

---

5 kg

## Colori della meccanica

---

bianco (RAL 9016)  
nero (RAL 9005)  
alluminio anodizzato  
naturale  
Verniciatura speciale RAL  
su richiesta (con  
supplemento)

## Raggio di curvatura (standard)

---

10 cm

## Gut zu wissen

---

einläufige Schiene:

Anzahl Träger per 100cm: 3

Anzahl Gleiter per 100cm: 16

zweiläufige Schiene:

Anzahl Träger per 100cm: 3

Anzahl Gleiter per 100cm: 32

## Sezione trasversale

---

# ALUSCHIENE



417 BASIC  
SCHLEUDERSCHIENE




# 417 BASIC SCHLEUDERSCHIENE


## Produktmerkmale

- Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Click-Gleiter (Art. Nr. 4821), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel (Art. Nr. 4354)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4829), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich


## Querschnitt M 1:1

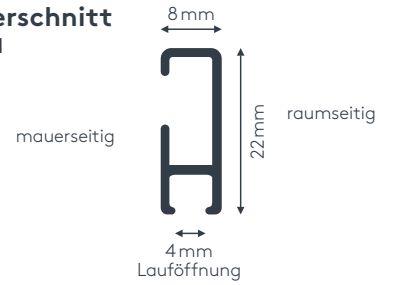

## Maßanleitung

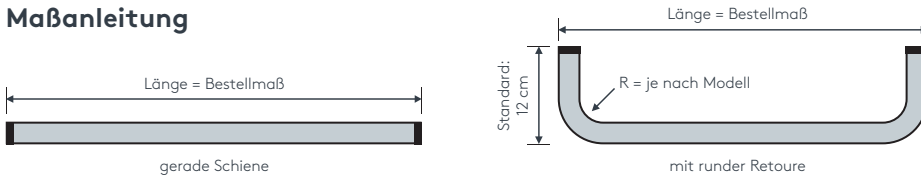


**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

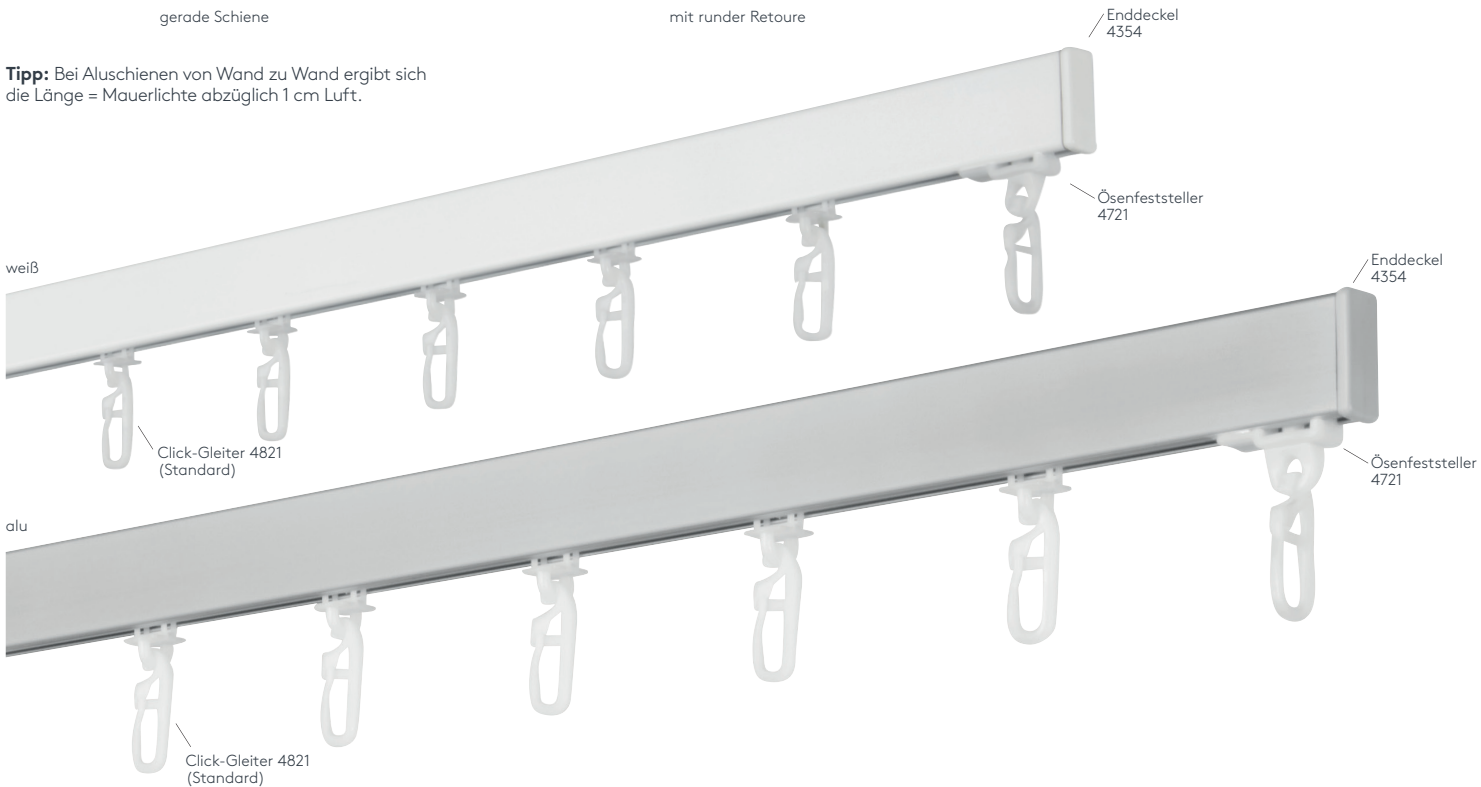


## einläufig:

### • Deckenmontage DK Deckenträger 4081




### • Wandmontage


#### WK (Standard)



#### WL




#### WM

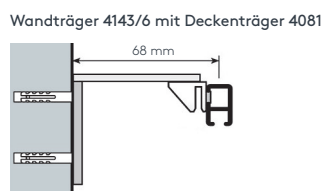


## zweiläufig:

### • Deckenmontage DZ Deckenträger 4081/D

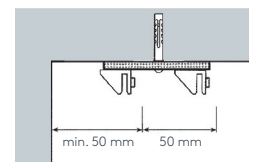

### • Wandmontage

#### WZ



Weitere Wandträger siehe Technikteil im Register „Einzelteile“.

# Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	<b>Runde Retoure (bis 30 cm)</b> Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel  runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	4540	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen  per Bogen
	4541	<b>Rundbogen zweiläufig</b> Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen  per 2-lfg. Bogen
	4528	<b>Horizontalbogen</b> Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien  Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4517	<b>Erkerbogen</b> Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 10 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich  per Einzelbiegung
	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)  per Gehrung (zwei Schnitte)

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	417STG 417STG ABG	<b>Profil 417 BASIC</b> Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör  Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4381	<b>Profilverbinder 417 BASIC</b> Metall  per Stk.
	4354	<b>Enddeckel 417 BASIC</b> Kunststoff, weiß oder grau  per Stk.
	4081	<b>Deckenträger einläufig 417 BASIC</b> Kunststoff, weiß  per Stk.
	4082	<b>Wandträger einläufig 417 BASIC</b> Kunststoff, weiß  per Stk.
	4081/D	<b>Deckenträger zweiläufig 417 BASIC</b> Kunststoff und Metall, weiß  per Stk.
	4143/8	<b>Wandträger zweiläufig 417 BASIC</b> Metall, weiß ohne Deckenträger 4081  per Stk.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß