

ALUSCHIENEN 641 KONZEPT



Binario piatto a soffitto, binario singolo, possibile anche con unità di inserimento scivoli facilitato.



Montaggio

Soffitto

Peso massimo della tenda

15 kg

Colori della meccanica

bianco (RAL 9016)
Verniciatura speciale RAL
su richiesta (con
supplemento)


Raggio di curvatura (standard)

Nessuna piegatura possibile

Gut zu wissen

Numero di supporti per 100cm: 3
Numero di scorrevoli per 100cm: 16

Sezione trasversale



ALUSCHIENE




641 KONZEPT
OBJEKTSCHIENE



641 KONZEPT

OBJEKTSCHIENE


Querschnitt

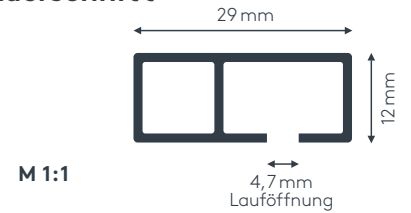

Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage an die Decke. Mit Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123.
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzählung
- Keine Biegungen möglich

Maßanleitung

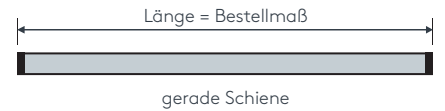

Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)




Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123), Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)









Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641L/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123), Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)

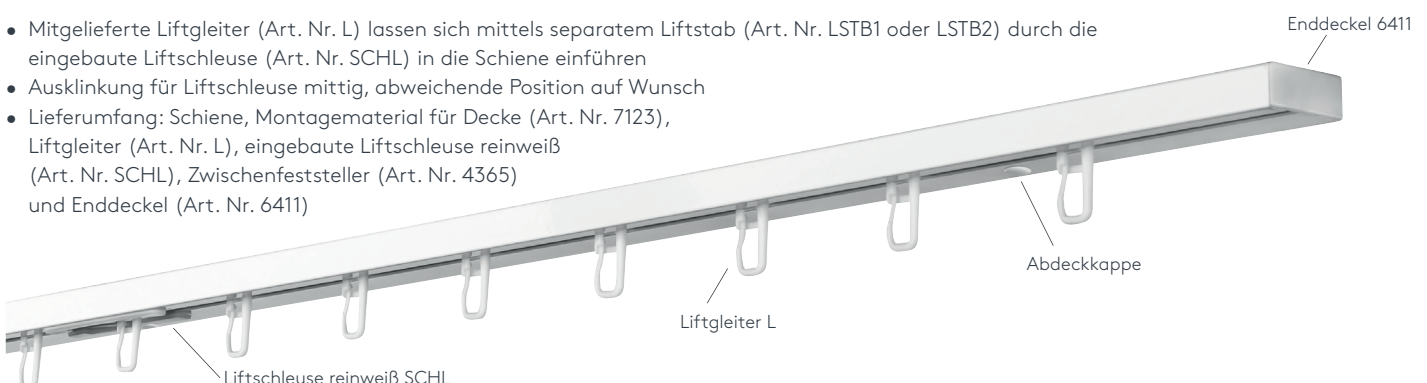


Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		Profil 641 KONZEPT Aluminium, weiß, ohne Zubehör ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung
	641STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	641STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
		Vorbohrung lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset
	6496	per lfm
	6491	Schleusenstanzung einläufig, ohne Liftschleuse per Stanzung
	6494	Ausklinkung für Verschlussbügel einläufig, ohne Verschlussbügel per Ausklinkung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6412	Profilverbinder 641 KONZEPT Kunststoff, weiß per Stk.
	6411	Enddeckel 641 KONZEPT Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
o. Abb.	7123	Montageset 641 KONZEPT Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	4720	Verschlussbügel Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	Liftschleuse Kunststoff, reinweiß per Stk.
	LSTB1	Liftstab bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	Liftstab bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.

Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß