

# ALUSCHIENEN 647 PRIMUS



Binario universale per oggetti a due vie con copertura



## Montaggio

Soffitto

## Peso massimo della tenda

15 kg

## Colori della meccanica

Bianco seta opaco (RAL 9016)  
Verniciatura speciale RAL  
su richiesta (con  
supplemento)

## Raggio di curvatura (standard)


Nessuna piegatura possibile

## Gut zu wissen

Numero di fori per 100 cm: 3

Numero di ganci+L442 per 100 cm: 32

## Sezione trasversale

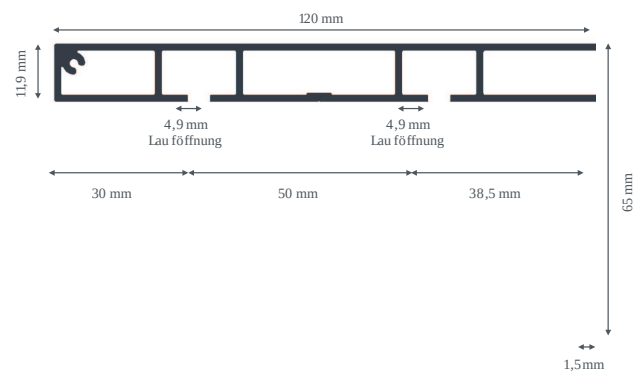

# ALUSCHIENE




647 PRIMUS  
OBJEKTSCHIENE



# 647 PRIMUS

## OBJEKTSCHIENE

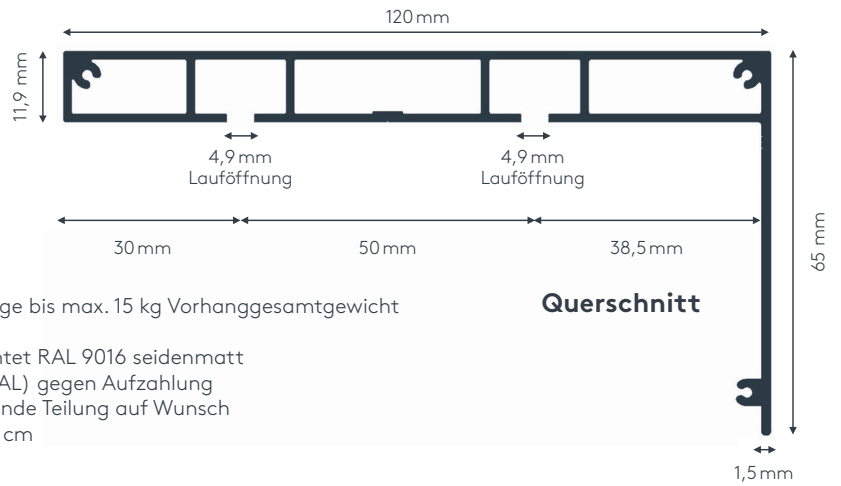

### Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene mit Blende geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage an die Decke
- Schiene zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 seidenmatt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 647/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene mit Blende, Montagematerial für Decke, Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)




### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 647L/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene mit Blende, Montagematerial für Decke, Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß SCHL und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)




### • Deckenmontage DM (nur von Wand zu Wand)

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123

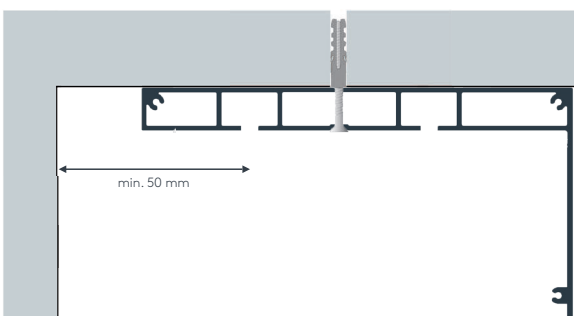

### Maßanleitung




**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

### Optional


	Art. Nr.	Bezeichnung
		<b>Enddeckel 647 PRIMUS</b> Metall, weiß RAL 9016 matt
	6473 6474	links, per Stk. rechts, per Stk.

# Einzelteile

## Aufzählung Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
 <p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)  per Gehrung (zwei Schnitte)

## Einzelteile 647 PRIMUS

	Art. Nr.	Bezeichnung
		<b>Profil 647 PRIMUS</b> Aluminium, weiß RAL 9016 seidenmatt  <b>ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung</b>  <b>647STG</b> Lagerlänge 6 m, per lfm  <b>647STG ABG</b> abgelängt nach Maß, per lfm
	6496	<b>Vorbohrung</b> lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset  per lfm
	6492	<b>Schleusenstanzung</b> zweiläufig, ohne Liftschleusen  für zwei Stanzungen
	6495	<b>Ausklinkung für Verschlussbügel</b> zweiläufig, ohne Verschlussbügel  für zwei Ausklinkungen

## Einzelteile 647 PRIMUS

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6472	<b>Profilverbinder 647 PRIMUS</b> Kunststoff, weiß  per Stk.
	6473 6474	<b>Enddeckel 647 PRIMUS</b> Metall, weiß RAL 9016 matt  links, per Stk. rechts, per Stk.
o.Abb.	7123	<b>Montageset 647 PRIMUS</b> Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß  per Set
	4720	<b>Verschlussbügel</b> Kunststoff, weiß  per 100 Stk.
	SCHL	<b>Liftschleuse</b> Kunststoff, reinweiß  per Stk.
	4848	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm  per Stk.
	4849	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 300 cm  per Stk.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß