


Sistema completo per tende verticali per il montaggio a soffitto con clip di montaggio. Staffe di montaggio per il montaggio a parete a un costo aggiuntivo.

1 Binario superiore in bianco opaco, anodizzato naturale, grigio finestra o nero opaco

2 Motore elettrico 230 V

3 estremità inferiore con piastre di pesatura

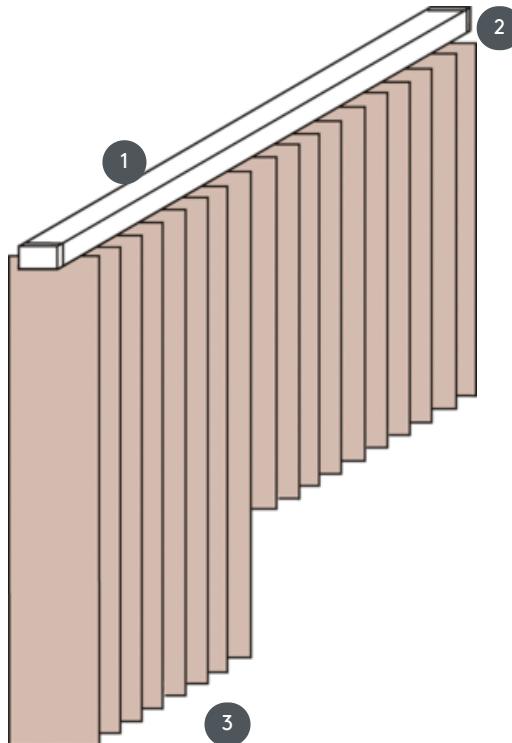

#### rimontaggio

profilo a soffitto, parete o incasso

#### min. /dimensioni massime

Larghezza di calcolo = larghezza totale del sistema = larghezza finita FB1 + larghezza finita FB2  
Altezza di calcolo = altezza massima del sistema

#### Dimensioni per larghezza finita:

larghezza minima 50 cm/larghezza massima 695 cm  
altezza massima 350 cm  
superficie massima 24 m<sup>2</sup>  
peso massimo 22 kg

#### Vernici meccaniche

bianco opaco (RAL 9016)  
alluminio anodizzato naturale (E6-EV1)  
Struttura grigio finestra (RAL 7040)  
struttura nera opaca (RAL 9005)  
Verniciatura speciale RAL su richiesta (a pagamento)

#### cameriere

Funzionamento tramite azionamento elettrico (230 V) posteriore sinistro, posteriore destro, sinistro in alto o in alto con modulo di commutazione integrato con ricevitore radio integrato per sistema bus

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014