


PLISSE PL20FE



Plissé con motore integrato nella guida superiore, quindi non visibile dall'esterno.

1 Guida superiore con motore integrato - uscita cavo posteriore

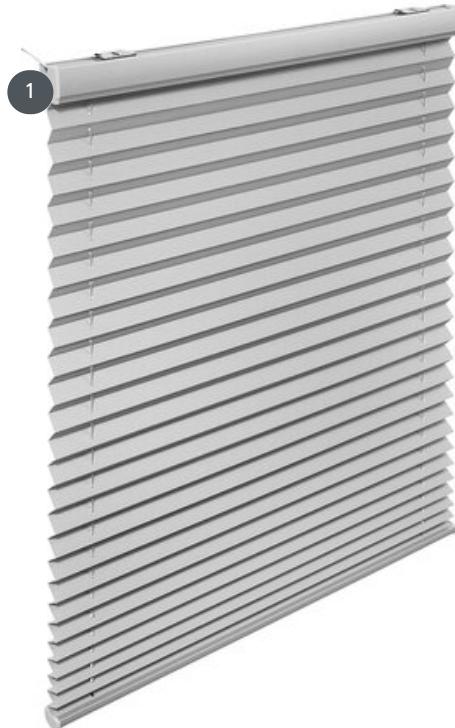

tipo di montaggio	min. /massa massima	cameriere	colore del tessuto
avvitato	larghezza minima 51 cm/larghezza massima 250 cm (a seconda del tessuto) altezza minima 10 cm/altezza massima 250 cm superficie massima 6,0 m ²	tramite motore 24V DC (lato motore sinistro o destro) CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014	secondo l'ultima collezione