

PLISSETTATE PL20SV5




Plissé tipo SV5, con comando a maniglia. Corde di tensione fisse – l'impianto può essere montato anche capovolto (la tenda si chiude dall'alto verso il basso).

① Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)

② Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)

③ Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)

④ Guida inferiore (fissa)

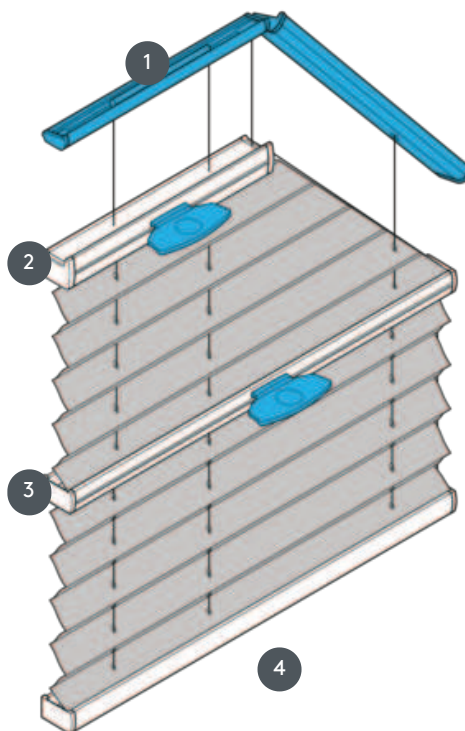

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

linea di base minima 35 cm/linea di base massima 150 cm

Dimensioni massime in altezza:

altezza minima 30 cm/altezza massima 250 cm

superficie massima 3,75 m²

cameriere

utilizzo delle maniglie sulle guide operative

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione