

DUETTE DU25GV1




Duette tipo GV1 guidata con comando a maniglia. Montaggio capovolto possibile. Il telo è azionabile solo nella parte rettilinea – il triangolo superiore è fisso! Angolo di inclinazione 5-50°!

1 Triangolo fisso

2 campo di azione

3 Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

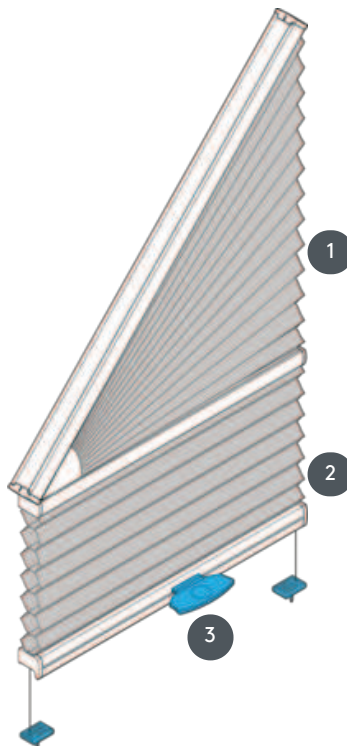

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

inclinazione minima 30 cm/inclinazione massima 140 cm

altezza minima 30 cm/altezza massima 230 cm

pendenza massima 50°

superficie massima 2,5 m²

Funzionamento

utilizzando la maniglia di comando sulla guida inferiore scorrevole

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale