

DUETTE

DU25SV6




Duette con comando a maniglia per sistema a sei lati. Il sistema può essere montato anche capovolto, cioè il telo si chiude dall'alto verso il basso.

(1) Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

(2) Guida centrale (azionabile)

(3) Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS
standard o maniglia in metallo
FUSION, su richiesta maniglia in
plastica FLEX

(4) Guida inferiore (fissa)

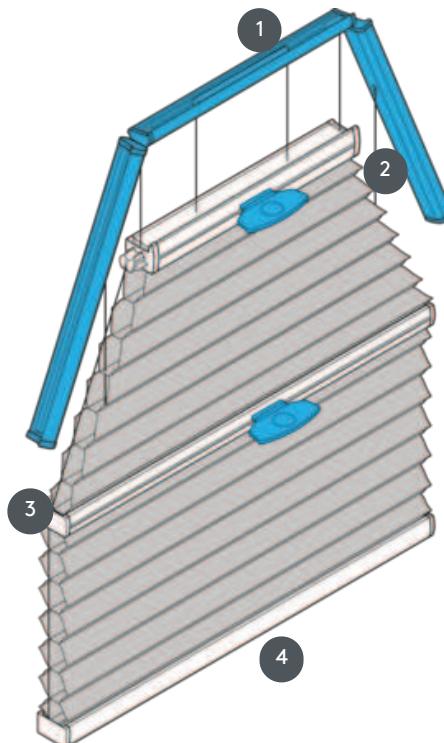

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base minima 50 cm/linea di base massima 120 cm

altezza minima 30 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,2 m²

Funzionamento

tramite maniglie sulle guide scorrevoli

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale