

DUETTE

DU25SVT1




Duette guidata per impianto trapezoidale con comando a maniglia.
L'impianto può essere montato anche capovolto, cioè il tessuto si chiude dall'alto verso il basso.

1 Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

2 Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

3 Guida inferiore (fissa)

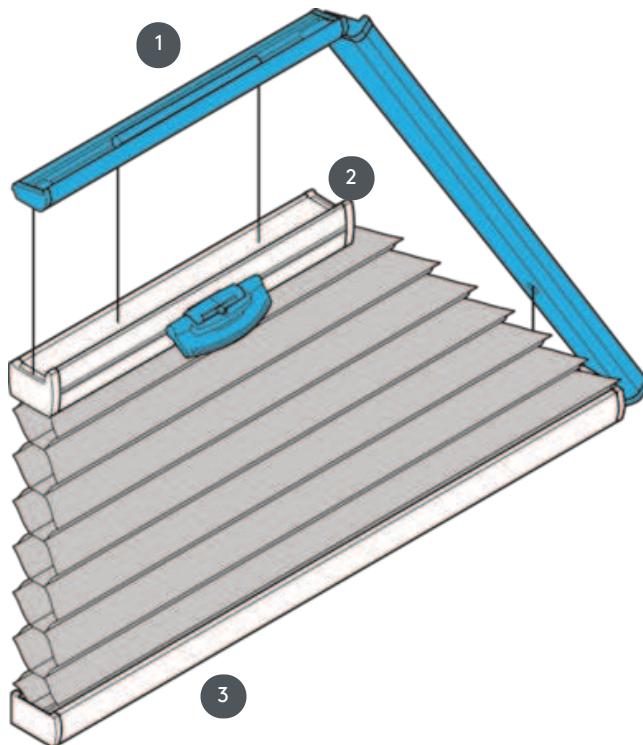

Tipi di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base minima 15 cm/linea di base massima 150 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 3 m²

Funzionamento

tramite maniglia sulla barra centrale

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale