

DUETTE

DU25PLV




Duette, con fili di tensione, per impianto a soffitto orizzontale o inclinato.

1 Guida superiore (fissa)

2 Guida centrale azionabile con maniglia in plastica FLEX

3 Guida inferiore (fissa)

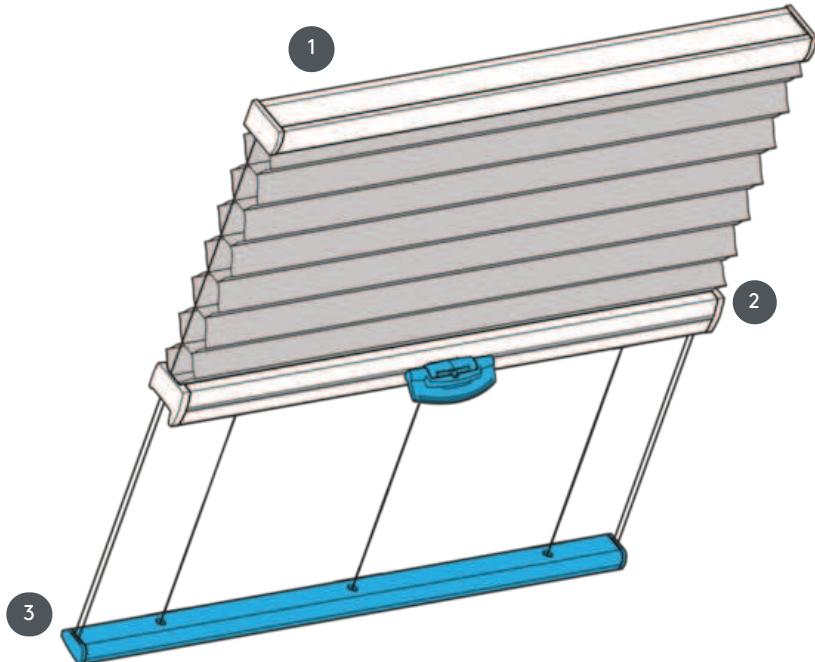

Tipi di montaggio

A scelta, avvitato o con profilo di montaggio

misure minime/massime

larghezza minima 15 cm/larghezza massima 150 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 350 cm

Funzionamento

tramite una maniglia in plastica sulla guida di comando

Un'asta di comando è adatta ai sistemi più alti

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale