

DUETTE

DU25PLVOU




Duette, con fili di tensione e due barre di comando mobili, per impianto a soffitto orizzontale o inclinato.

(1) Guida superiore (fissa)

(2) Guida centrale azionabile con maniglia in plastica FLEX

(3) Guida centrale azionabile con impugnatura in plastica FLEX

(4) Guida inferiore (fissa)

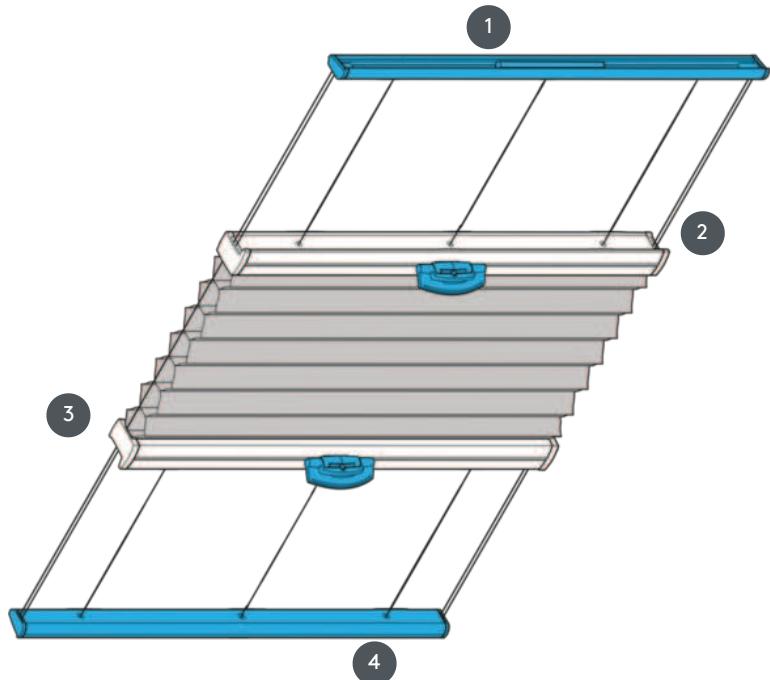

Tipo di montaggio

A scelta, avvitato o con profilo di montaggio

misure minime/massime

larghezza minima 15 cm/larghezza massima 130 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 300 cm

Funzionamento

tramite una maniglia in plastica sulla guida di comando

Un'asta di comando è adatta ai sistemi più alti

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale