


# ENEZIANA

## J16VOU



Lamelle di alta qualità, elastiche e durevoli, guida superiore e inferiore in bianco, grigio o nero, cordini coordinati nel colore, parti in plastica in bianco, grigio o nero.

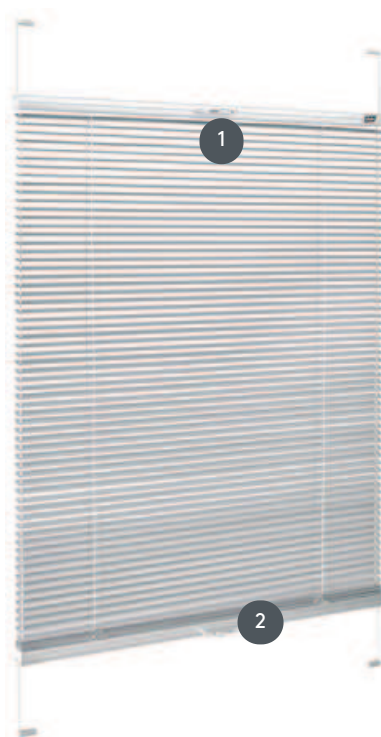

1 Guida superiore con maniglia per sollevare e abbassare le lamelle

2 Cursore per ruotare le lamelle

### rimontaggio

nelle luci di vetro, su strisce di vetro diritte o angolate

sul telaio della finestra

con strisce adesive (nessuna perforazione nella finestra)

mediante telaio con adesione magnetica (senza viti, senza foratura)

### min. /massa massima

larghezza minima 27 cm/larghezza massima 150 cm

altezza minima 20 cm/altezza massima 230 cm

superficie massima 2 m<sup>2</sup>

### cameriere

Sollevare e abbassare le lamelle utilizzando la maniglia - ruotare le lamelle verso l'alto e verso il basso utilizzando il cursore

### Colore della lamella

secondo l'ultima collezione