

# ALUSCHIENE



426 LINEA  
SCHLEUDERSCHIENE




# 426 LINEA

## SCHLEUDERSCHIENE

### Produktmerkmale

- Dezenze, glatte Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand, durchgehend verdeckter Montagekanal
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Click-Gleiter (Art. Nr. 4821), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel weiß (Art. Nr. 4358)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4829), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich


### Querschnitt

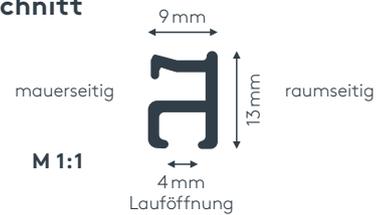

### einläufig:

#### • Deckenmontage DK


Deckenträger 4368



#### • Wandmontage


##### WL (Standard)

Wandträger 4366



##### WK


Wandclip 4369



### zweiläufig:

#### • Deckenmontage DZ

Deckenträger 4368/D

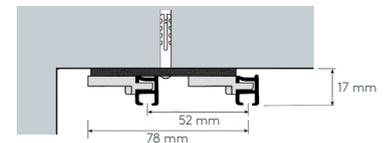

### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = aMauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	4537 4538	<b>Runde Retoure (bis 30 cm)</b> Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$ , $90^\circ$ Winkel runde Retoure links runde Retoure rechts
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$ , $90^\circ$ Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4541	<b>Rundbogen zweiläufig</b> Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$ , $90^\circ$ Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	<b>Horizontalbogen</b> Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien  Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	<b>Erkerbogen</b> Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius $R = 7 \text{ cm}$ lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard $90^\circ$ jeder beliebige Winkel von $90^\circ$ – $180^\circ$ möglich (bitte Skizze beilegen)

# Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	426STG 426STGABG	<b>Profil 426 LINEA</b> Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m  abgelängt nach Maß
	4658	<b>Profilverbinder 426 LINEA</b> Metall
	4358	<b>Enddeckel 426 LINEA</b> Kunststoff, weiß (nicht in grau lieferbar)
	4368	<b>Deckenträger einläufig 426 LINEA</b> Kunststoff, weiß
	4366	<b>Wandträger einläufig 426 LINEA</b> Kunststoff, weiß
	4369	<b>Wandclip einläufig 426 LINEA</b> Kunststoff, weiß
	4368/D	<b>Deckenträger zweiläufig 426 LINEA</b> Kunststoff und Metall, weiß

**INFO:** Zubehör siehe Technikteil.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß