



bis 1200mm Schienenlänge = 2 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 1201mm bis 2200mm = 3 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 2201mm bis 3200mm = 4 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 3201mm bis 4200mm = 5 Bohrlöcher / Befestigungssatz

Position Beschwerungsleiste ob
 abhängig vom Stoff bis zu 45 mm

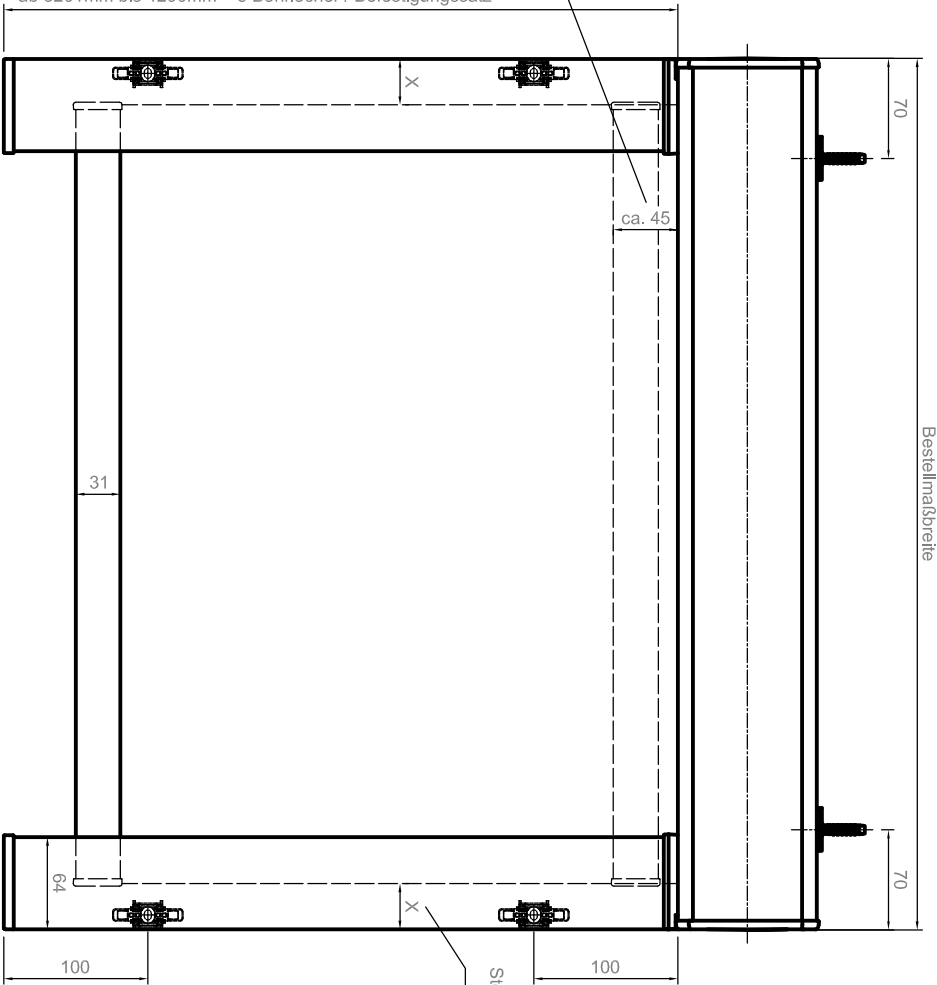


Bestellmaßbreite

* Kabelseite individuell

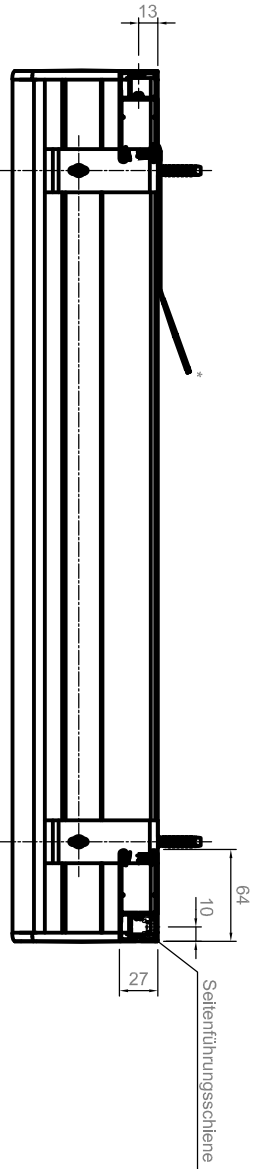


Seitenführungsschiene

Deckenmontage

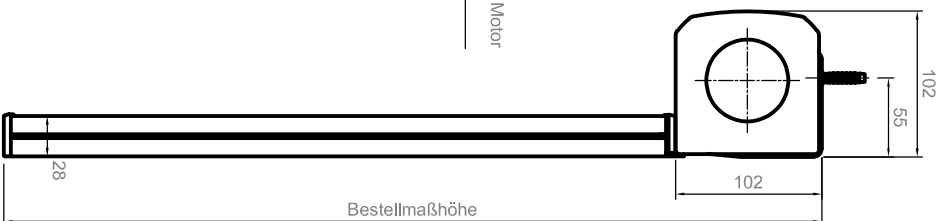


Bestellmaßhöhe

Wandmontage

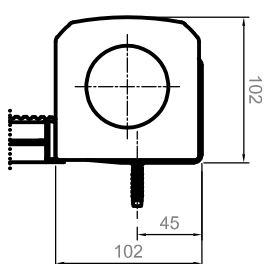


Universälträger

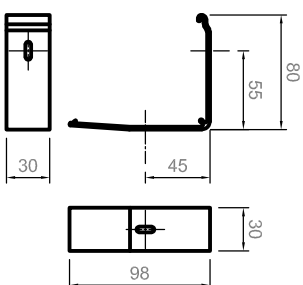

Anzahl der Universälträger für das Kassettenprofil
 2 Träger bis 1199mm
 3 Träger 1200mm bis 2199mm
 4 Träger 2200mm bis 2999mm
 5 Träger 3000mm bis 3500mm

Befestigungssatz für
 64er-Führungsschiene
 bei Wandmontage



EKAROL-L
 Seitenführungsschiene 64 mm

Info:

Kunden Nr. Auftrags Nr.

Zielerre:

Malstab:

Datum:

Vertrieb:



LEHA Vorhangschienen Werner Hantsch KG
 Aumühle 38, A-4075 Breitenbach
 Tel.: +43 7272 5661-0 Fax: +43 7272 5661-15
 e-mail: info@leha.at http://www.leha.at

ZÄHLE: Bitte Prüfung/Zählung der vereinigten Eigentümer und Verkäufer des Unternehmens. Sie sind über unsere Website erhältlich. Zeichnung: www.werlapp.com Bitte bezüglich: gsmcra wem

Maße in mm!!