

Glydea Ultra

Der Ultra leiser Vorhangantrieb für bis zu 60kg



Glydea™ ULTRA

somfy®

Somfy Österreich März 2020 V 2.5

1

 Building
happiness

Glydea Ultra



Ultra Leise

- <39dBA



Ultra Stark

- Bis 60Kg Behangsgewicht



Ultra flexibel

- Kompatibel mit dem bekannten Glydea Zubehör + neuen geräusch-optimierten Zubehör
- Kompatibel mit allen Somfy RTS Steuerungen incl. TaHoma.
- Touch Motion für intuitive Bedingung bei RTS und DCT Ausführung

Glydea Ultra

- Touch-Motion Funktion – Vorhang fährt nach leichtem Ziehen selbständig.
(Für RTS & DCT Version - vom Werk aus aktiviert)
- Soft Start – Soft Stopp (RTS & DCT Version)
- My – Position (RTS & DCT Version)
- Jederzeitige manuelle Bedienbarkeit
- Ultra leiser Lauf
- Selbstlernende Endlagen
- Verstellbare Endlagen (Für RTS & DCT Version)
- Geregelte und verstellbare Geschwindigkeit
- Drehrichtung umkehrbar



Glydea Ultra Zubehör

- Glydea Ultra ist kompatibel mit allen existierenden- und mit dem neuen leisen Zubehör.



Glydea™ ULTRA

NEU!

Leises Zubehör

Mit den neuen leisen Laufrollen und leisem Zugschlitten um ein noch geräuschoptimiertes Zugsystem zu erreichen



1782922




1782921

Glydea Ultra


Update im Vergleich zum Glydea 35e/60e:

- Schalter zum wechseln zwischen Leisem und schnellem Modus

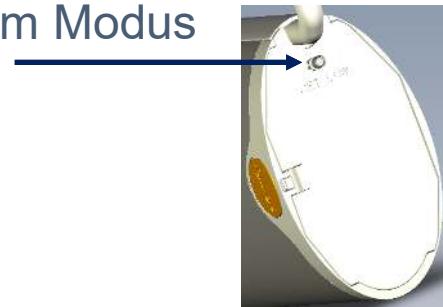

- Motor ist kompatibel mit Zusatz – Modulen,
z.B SDN (RS 485)
Weitere in Vorbereitung.

Einschub für Modul unter diese Klappe

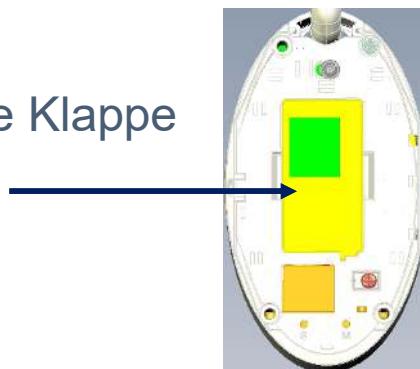

Glydea Ultra

Schienen Typ	Glydea Ultra 35e			Glydea Ultra 60e			Glydea Ultra 60e tandem		
	3m	6m	10m	6m	10m	12m	6m	10m	15m
A 	35	35	35	60	60	55	100	100	100
B 	35	35	35	60	60	55	100	100	100
C  R = 300 mm	35	25	20	45	45	35	100	80	80
D  R = 300 mm	35	25	20	45	45	35	100	80	80
E  R = 300 mm	15	10	-	35	25	-	70	70	56
F  R = 300 mm	15	10	-	35	25	-	70	70	56
G  R = 3000 mm	35	15	-	35	8m 25	-	70	8m 56	-
H  R = 3000 mm	30	10	-	30	8m 20	-	70	8m 56	-

Glydea Ultra

		Glydea Ultra 35e/60e WT	Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS
Anwendung	Maximales Gewicht Vorhang	35 / 60 Kg	35 / 60 Kg	35 / 60 Kg
	Maximale Länge Schiene	10 m / 12m	10 m / 12m	10 m / 12m
Funktionen	My-Position	Nein	Ja	Ja
	Manuelle Bedienung	Ja	Ja	Ja
	Touch Motion	Nein	Ja	Ja
	Leiser Modus	Ja	Ja	Ja
	Selbstlernende Enlagen	Ja	Ja	Ja
	Verstellbare Endlagen	Nein	Ja	Ja
	Drehrichtung umkehrbar	Ja	Ja	Ja
	Soft start Soft stop	Ja Nein	Ja Ja	Ja Ja
	Signal LED	Ja	Ja	Ja
	Werkseinstellungen	Ja	Ja	Ja
Installation	Kabel verdeckbar	Ja	Ja	Ja
	Über Kopf befestigung	Ja	Ja	Ja
	Tandem	Ja	Ja	Nein
Steuerung	RTS Steuerung	Nein	Nein	Ja
	Zusatzmodul	Nein	Ja	Ja

Glydea Ultra

	DCT	WT	RTS
Nenndrehmoment		0.6/1.0 Nm	
Maximaler Stillstandsdrehmoment		0.7/1.1 Nm	
Drehzahl (Leerlauf) U/min		Normalmodus: 140 / 122,5 / 105 U/min (Werkseinstellung) / 87,5 Silentmode: 52,5 U/min	
Manuelle Bedienung		Ja	
Art der Endlagen / Begrenzung	Optional einstellbare Endlage	Mechanischer Stopp in der Schiene	Optional einstellbare Endlage
Endschaltergenauigkeit		± 10 mm	
Soft stop	Ja	Nein	Ja
Soft start		Ja	
Geräuschpegel (Leistung)		45.2 / 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 dBA	
Geräuschpegel (Druck)		38.35 / 36.23 / 33.98 / 30.45 / 25.42 dBA	

Glydea Ultra

	DCT	WT	RTS
Spannungsbereich		90 to 255 Vac	
Frequenz		47 bis 63 Hz	
Maximaler Strom		0.8 at 120VAC ; 0.4 at 240VAC	
Stand-by-Leistung		TBD	
Steueranschluss	RJ12	RJ12 for setup only	RJ12
Steuerungsmethode	2 NO or 3 NO dry contact	AC switch (4)	2 NO or 3 NO dry contact
Minimale Schließzeit des potenzialfreien Kontakts	150 ms	N/A	150ms
Maximaler Spannungsabfall in der DCT-Steuerleitung	2.5 V	N/A	2.5 V
Maximale Laufzeit in einer Richtung		2min 30s	

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

