



bis 1200mm Schienenlänge = 2 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 1201mm bis 2200mm = 3 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 2201mm bis 3200mm = 4 Bohrlöcher / Befestigungssatz
 ab 3201mm bis 4200mm = 5 Bohrlöcher / Befestigungssatz

* Kabelseite individuell

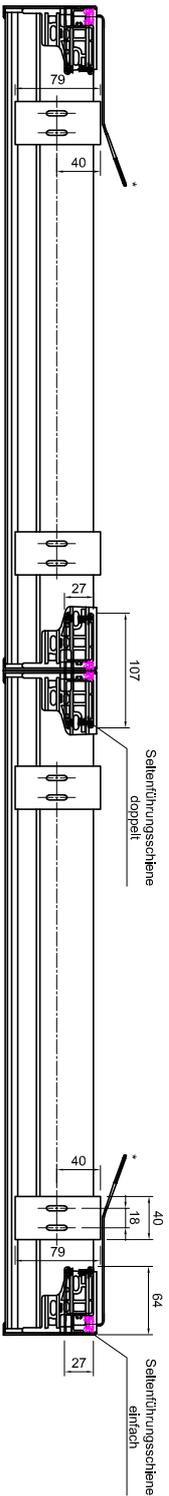

Anzahl der Universalträger für das Kassettprofil
 2 Träger bis 1200mm
 3 Träger 1201mm bis 1800mm
 4 Träger 1801mm bis 2400mm
 5 Träger 2401mm bis 3000mm
 6 Träger 3001mm bis 3600mm


Standard Befestigungssatz für 64er/107er Führungsschiene (optional Schienen vorgebohrt)



Deckenmontage

Wandmontage

Schraubmontage

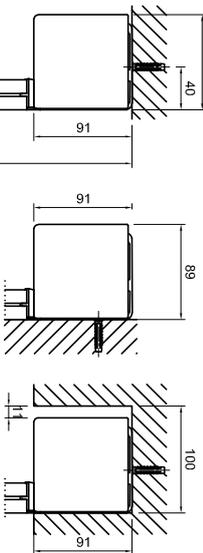


OBRO-EL Seitenführungsschiene 107-64 mm

Info:

Kunden-Nr. Auftrag-Nr.

Vertrieb:

Zeichner: Maltschik Datum:



LEHA Vorhangschienen Werner Hantsch KG
 Aumühle 38, A-4075 Breitenbach
 Tel.: +43 7272 5661-0 Fax: +43 7272 5661-15
 e-mail: info@leha.at http://www.leha.at

Maße in mm!!

Zielförderung über Ring- und Rollenführung. Alle Maße sind in mm angegeben. Sie sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder veränderbar noch übertragbar.