


ROLLO POWERVIEW 230V



Der Motor PowerView M40PV3G 330 ist ein 230 V Rohrmotor der speziell für Rollo-Anwendungen entwickelt wurde. Antrieb mit neuester Getriebe-Technologie für ruhige Laufeigenschaften. Integrierter Bluetooth-Funkempfänger zur drahtlosen Ansteuerung in PowerView-Netzwerken.

TECHNISCHE DATEN

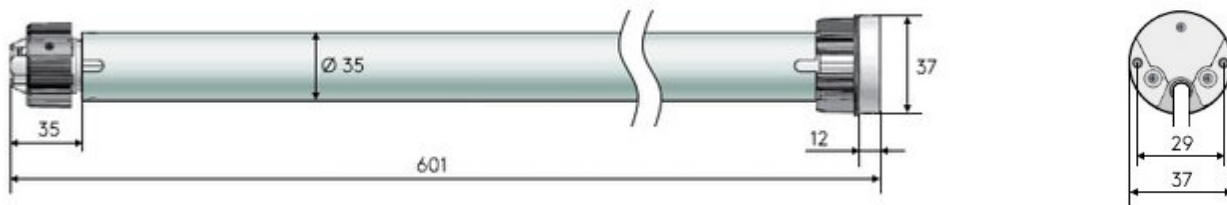

| | |
|---------------------|-------------------|
| Hersteller | Hunter Douglas |
| Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Leistung | 90 W |
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Umdrehungen / min | 30 |
| Max. Umdrehungen | 370 |
| Max. Einschaltdauer | 4 min |
| Lautstärke | 40 dB |
| Einsatztemperatur | -10 ° bis +60 ° C |

| | |
|---------------|---|
| Schutzart | IP 30 |
| Netzkabel | 2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm ² |
| Gewicht | 1540 g |
| Funksystem | Hunter Douglas Powerview |
| Funkfrequenz | Bluetooth 2,402-2,480 GHz |
| Artikelnummer | 45.8139 |

FUNK


FUNKTIONSPRINZIP




PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

ANSCHLUSSPLAN



FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.