


PLISSETTATURA PL20SV5OU



Tenda plissettata SV5OU, tensionata, con maniglia.

- 1 Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)
- 2 Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)
- 3 Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)
- 4 Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)

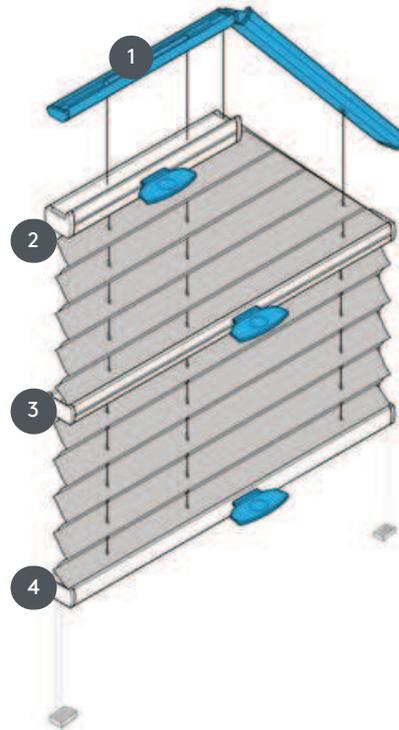

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

linea di base minima 35 cm/linea di base massima 120 cm

Dimensioni massime in altezza:

altezza minima 30 cm/altezza massima 200 cm

superficie massima 2,0 m²

cameriere

utilizzo delle maniglie sulle guide operative

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione