


# ROLLO VESTAMATIC FUNK



Der Einsteckantrieb VL-ME-WISO-230-35Q/6Nm VRS ist ein wartungsfeier Rohrmotor mit integrierten elektronischen Endlagenschaltern, Bremse, laufruhigem Planetengetriebe, Thermoschutzschalter und eingebautem Vestamatic VRS-Funkempfänger.


## TECHNISCHE DATEN

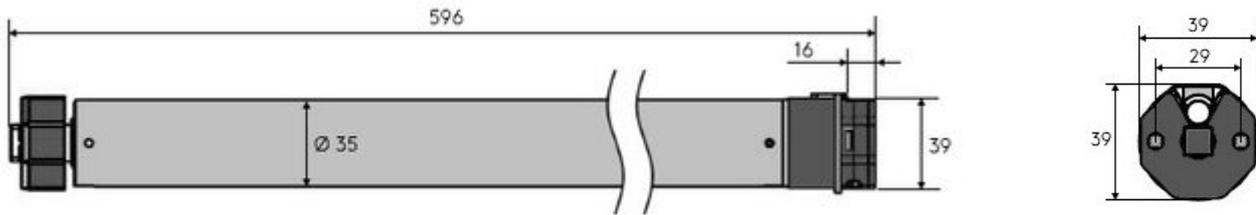

Hersteller	Vestamatic	Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	230 V AC	Netzkabel	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Leistung	161 W	Gewicht	1600 g
Stromaufnahme	700 mA	Funksystem	Vestamatic VRS
Drehmoment	6 Nm	Funkfrequenz	868 MHz
Umdrehungen / min	28	Artikelnummer	24.9082
Max. Einschaltdauer	4 min		

## FUNK

### FUNKTIONSPRINZIP




### PASSEND ZU SERIE


ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

! Bei Ansteuerung über Funk müssen die Drehrichtungen 1 (Braun) und 2 (Schwarz) gemeinsam an die Phase (L) der Netzversorgung angeschlossen werden. Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

### ANSCHLUSSPLAN



### FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Drehrichtung 1  
Schwarz = Drehrichtung 2  
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)