

ROLLO

SONESSE 40 RTS 6/20



Der Einsteckantrieb Sonesse 40 RTS ist ein Motor speziell für Innenraumanwendungen. Antrieb mit Einphasen-Kondensator und integriertem RTS-Funkempfänger, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmem Betrieb.

TECHNISCHE DATEN




Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	120 W
Stromaufnahme	550 mA
Drehmoment	6 Nm
Umdrehungen / min	20
Max. Umdrehungen	250
Max. Einschaltdauer	5 min
Lautstärke	45 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +60 ° C


Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Netzkabel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2x0,75 mm ²
Gewicht	1250 g
Funksystem	SOMFY RTS
Funkfrequenz	433,42 MHz
Artikelnummer	24.1578

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

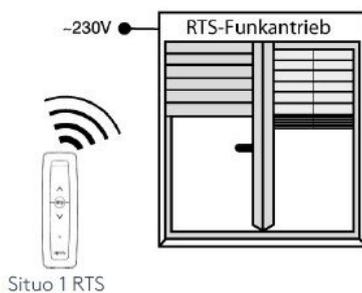


ANSCHLUSSPLAN



PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.