


ROLLO SONESSE 40 IO 3/30



Der Antrieb Sonesse 40 io ist ein universell einsetzbarer Motor speziell für Innenraumanwendungen. Antrieb mit integriertem Funkempfänger für interaktives io-Funksystem mit Rückmeldung, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmen Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

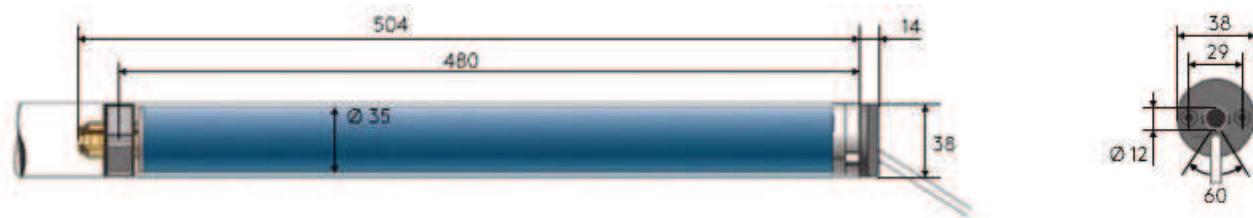


Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	95 W
Stromaufnahme	440 mA
Drehmoment	3 Nm
Umdrehungen / min	30
Max. Umdrehungen	250
Max. Einschaltzeit	4 min
Lautstärke	44 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +60 ° C

Schutzart	IP 31
Schutzklasse	II
Netzkabel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Gewicht	1225 g
Funksystem	SOMFY IO
Funkfrequenz	868-870 MHz
Artikelnummer	1813

FUNK


FUNKTIONSPRINZIP




PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

ANSCHLUSSPLAN



FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.