

ROLLO ROLLUP 28 WT



Der Rohrmotor Rollup 28 WT ist wartungsfrei und kann in kleinste kompakte Wellenabmessungen integriert werden.
Einfache Motorprogrammierung und erhöhte Abschaltgenauigkeit durch elektronische Endlageneinstellung.
Flexible Leitungslänge durch Steckerkupplung und Verlängerungskabel.


TECHNISCHE DATEN



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---|
| Hersteller | SOMFY | Schutzart | IP 30 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC | Schutzklasse | III |
| Stromaufnahme | 400 mA | Netzkabel | 0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm ² |
| Drehmoment | 0.8 Nm | Gewicht | 260 g |
| Umdrehungen / min | 30 | Artikelnummer | 24.5181 |
| Max. Umdrehungen | 60 | | |
| Max. Einschaltdauer | 6 min | | |
| Lautstärke | 57 dB | | |
| Einsatztemperatur | -10 ° bis +85 ° C | | |

SCHALTER


FUNKTIONSPRINZIP



PASSEND ZU SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

ANSCHLUSSPLAN

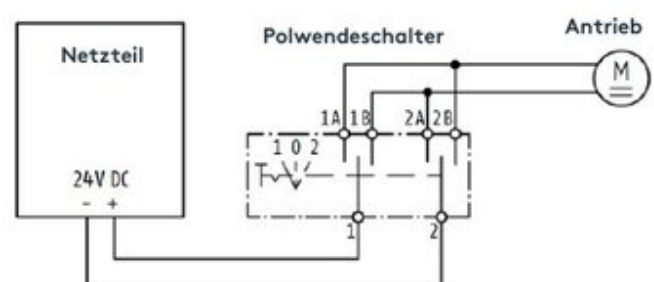

FARBEN MOTORKABEL



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

! Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!