

# ROLLO PAKET 28 WT



Rollup 28 WT cjevasti motor ne zahtijeva održavanje i može se integrirati u najmanje kompaktne dimenzije osovine.  
Jednostavno programiranje motora i povećana točnost isključivanja zahvaljujući elektroničkom podešavanju krajnjeg položaja. Fleksibilna duljina kabela zahvaljujući utikaču i produžnom kabeu.

## TEHNIČKI PODATCI




Proizvođač	SOMFY
Napajanje	24 V DC
Trenutna potrošnja	400 mA
Okretni moment	0.8 Nm
Okretanja / min	30
Max. okretanja	60
Max. radni ciklus	6 min
Volumen	57 dB
Radna temperatura	-10 ° do +85 ° C

Vrsta zaštite	IP 30
Zaštitna klasa	III
Kabel za napajanje	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Težina	260 g
Broj artikla	24.5181

## SCHALTER


### PRINCIP RADA



### PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

### ŠEMA POVEZIVANJA

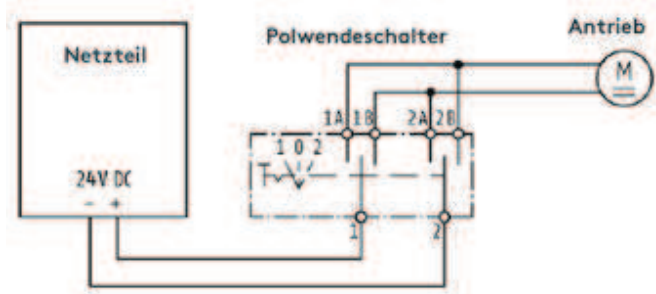

### BOJE KABLA MOTORA



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1  
Weiß = Laufrichtung 2

! Smjer rotacije ovisi o polaritetu!